




Guía de Producto 2024

Air. Anytime. Anywhere.



Cómo elegir

Elegir el compresor adecuado para el trabajo

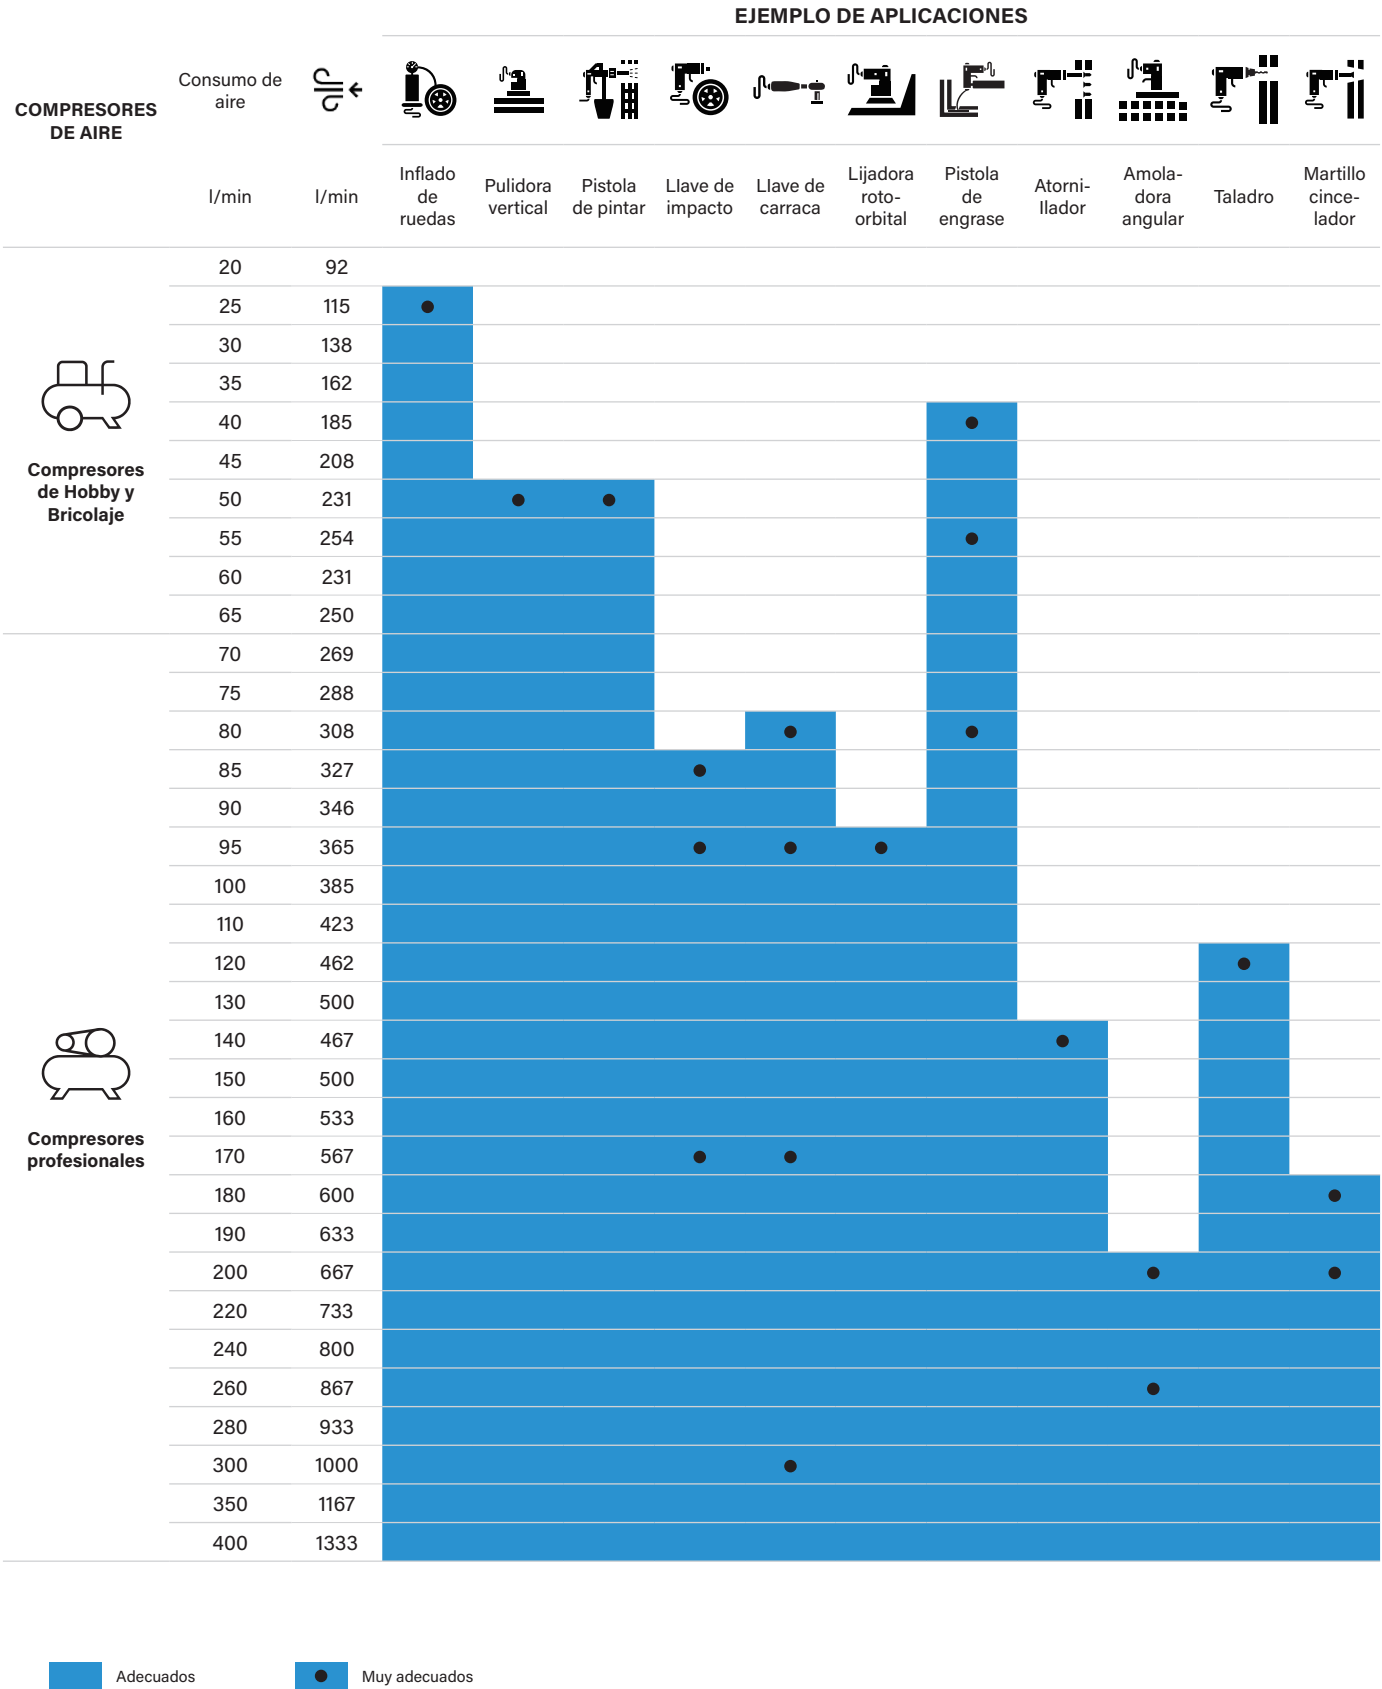

Índice

Piston Coaxial	4
HOBBY	4
OS-OSS	5
Pistón 1 Etapa	6
EXTENSIVE	6
EXPERT	7
PRO OIL FREE	8
Pistón 2 etapas	9
PRO	9
PRO FFO	10
PRO BANCADA - TANDEM	11
Pistón Hierro Fundido	12
Pistón Insonorizado	13
S SILENT	13
FULL SILENT LN0-LN1	14
FULL SILENT LN2	15
Pistón Abac Tech	16
PRO USER ATF-S	16
INDUSTRIAL ATL	17
INDUSTRIAL ATF	18
INDUSTRIAL ATH	19
Pistón Autónomo (enginAIR)	22
Pistón Especial (Dental e Industrial)	23
Tornillo	24
SPINN D	24
SPINN 2.2 - 7.5 KW	25
SPINN 5.5 - 15 KW	29
SPINN 15 - 22 KW	30
SPINN I (Velocidad Variable)	31
GÉNESIS	32
FÓRMULA	34
FÓRMULA M	36
Tratamiento de aire	38
Depósitos	38
Secadores Dry-Cool	39
Secadores de adsorción	40
Purgas - Separadores	41
Filtros	42



HOBBY

SERIES BASE - LINE - PRO - DISEÑO ESPECIAL

La serie HOBBY de ABAC ofrece compresores de pistón para pequeños trabajos domésticos. Uso para tareas pequeñas como inflado de ruedas de bicicleta, limpieza de polvo o el uso de grapadoras y clavadoras para tarima o tapicería. Existen Lubricado con aceite y exento de aceite.

DISEÑO ESPECIAL



Modelo	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SUITCASE-0	2236115858	1,5	1,1	/	160	2450	230/1/50	8	68	314 x 200 x 347	5	190 €
SUITCASE-6	2236115861	1,5	1,1	6	160	2450	230/1/50	8	68	325 x 233 x 536	10	196 €

SERIE BASE



Modelo	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
VENTO B15	1129100008	1,5	1,1	6	160	2450	230/1/50	8	85	360 x 300 x 480	11	210 €
POLE POSITION B20 BASELINE	1129781008	2	1,5	24	190	2851	230/1/50	8	85	610 x 310 x 580	24	196 €
MOTECARLO B20 BASE-LINE	1129781009	2	1,5	50	190	2850	230/1/50	8	85	770 x 430 x 660	32	248 €

SERIE LINE



Modelo	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
START 6 SERIE LINE	1129100034	2	1,5	6	220	2850	230/1/50	10	70	400 x 280 x 480	14	255 €
POLE POSITION L20	1129100021	2	1,5	24	220	2850	230/1/50	10	70	610 x 320 x 580	25	242 €
MONTECARLO L20	1129100023	2	1,5	50	220	2850	230/1/50	10	70	770 x 430 x 660	33	292 €
POLE POSITION L25P	1129100042	2,5	1,9	24	270	2850	230/1/50	10	70	630 x 320 x 620	28	380 €
MONTECARLO L25	1129100048	2,5	1,9	50	270	2850	230/1/50	10	70	940 x 320 x 700	36	470 €
POLE POSITION L30P	1129100045	3	2,2	24	310	2850	230/1/50	10	75	630 x 320 x 620	29	470 €
MONTECARLO L30	1129100037	3	2,2	50	310	2850	230/1/50	10	73	940 x 320 x 700	37	565 €
V 36/50 ABAC	1129981051	3	2,2	50	355	2850	230/1/50	10	87	710 x 330 x 620	42	444 €

SERIE PRO



Modelo	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
V 3011+11 CM3	1121440197	3	2,2	11+11	330	1450	230/1/50	10	72	770 x 610 x 540	50	1.450 €
V 30/20 PCM 3	1121090851	3	2,2	20	330	1450	230/1/50	10	70	520 x 430 x 790	43	1.190 €
V 30/50 CM3	1121360249	3	2,2	50	330	1450	230/1/50	10	72	800 x 380 x 680	60	1.075 €
V 30/50 VERTICAL CM3	1121430329	3	2,2	50	330	1450	230/1/50	10	70	520 x 410 x	62	1.280 €
V 30/90 CM3	1121370226	3	2,2	90	330	1450	230/1/50	10	72	1.200 x 400 x	72	1.135 €



SERIE OS - OSS

SERIES OSS SILENT - OS FULL SILENT

La serie OSS de ABAC se caracteriza por su bajo nivel sonoro, exento de aceite, ideal para entornos de trabajo donde se busca paz y comodidad sin comprometer el rendimiento, buena alternativa para trabajos de bricolaje intensivo y aplicaciones semiprofesionales.

SERIE OSS SILENT



Modelo	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
START OSS 10P	1129741032	1	0,7	6	108	1450	230/1/50	10	60	327 x 307 x 505	19	263 €
START OSS 20P	1129741045	2	1,5	6	222	2900	230/1/50	10	68	327 x 307 x 505	19	281 €
SILVERSTONE OSS20P	1129741048	2	1,5	10	222	2900	230/1/50	10	68	400 x 347 x 630	22	330 €
POLE POSITION OSS20P	1129741053	2	1,5	24	222	2900	230/1/50	10	72	554 x 300 x 610	23	319 €
MONTECARLO OSS20P	1129741059	2	1,5	50	222	2900	230/1/50	10	72	807 x 385 x 646	34	338 €

SERIE OS FULL SILENT



Modelo	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
START SILENT OS7P	1129740290	0,75	0,6	6	140	1420	230/1/50	9	63	363 x 279 x 521	17	450 €
START SILENT OS15P	1129740291	1,5	1,1	6	195	1420	230/1/50	9	65	363 x 279 x 521	19	500 €
SILVERSTON OS15P	1129740330	1,5	1,1	10	195	1420	230/1/50	9	65	398 x 332 x 627	24	475 €
HOCKENHEIM OS15P	1129740335	1,5	1,1	20	195	1420	230/1/50	9	65	479 x 385 x 793	33	525 €
POLE POSITION OS15P	1129740296	1,5	1,1	24	195	1420	230/1/50	9	65	616 x 300 x 574	24	495 €
MONTECARLO OS15P	1129740298	1,5	1,1	50	195	1420	230/1/50	9	65	806 x 385 x 609	32	540 €
PORTABLE ROLLCAGE OS20P	1129740300	2	1,5	9	230	1420	230/1/50	9	65	497 x 480 x 477	34	615 €
SILVERSTON OS20P	1129740295	2	1,5	10	230	1420	230/1/50	9	65	398 x 332 x 627	24	550 €
HOCKENHEIM OS20P	1129740336	2	1,5	20	230	1420	230/1/50	9	65	479 x 385 x 793	33	545 €
GO CART OS20P	1129740614	2	1,5	20	230	1420	230/1/50	9	65	573 x 620 x 873	41	835 €
POLE POSITION OS20P	1129740297	2	1,5	24	230	1420	230/1/50	9	65	616 x 300 x 574	24	570 €
MONTECARLO OS20P	1129740299	2	1,5	50	230	1420	230/1/50	9	65	806 x 385 x 609	32	615 €



SERIE EXTENSIVE

2 - 5.5 HP
Cabezal A29B - A39B - A49B

La serie EXTENSIVE de ABAC ofrece compresores de correas con potencias de 2HP hasta 5,5HP. Se puede emplear en aplicaciones profesionales. Amplia gama con depósitos desde 50 hasta 270 litros.

COMPRESOR DE PISTÓN



Modelo	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
EXT A29B 50 CM2	4116028000	2	1,5	50	255	1075	230/1/50	10	93	871 x 420 x 817	40	785 €
EXT A29B 50 CT2	4116028003	2	1,5	50	255	1075	400/3/50	10	93	870 x 420 x 827	40	855 €
EXT A29B 90 CM2	4116028200	2	1,5	90	255	1075	230/1/50	10	93	983 x 502 x 911	52	890 €
EXT A29B 90 CT2	4116028206	2	1,5	90	255	1075	400/3/50	10	93	982 x 502 x 917	52	960 €
EXT A29B 150 CM2	4116028683	2	1,5	150	255	1075	230/1/50	10	93	1362 x 500 x 971	80	1.025 €
EXT A29B 50 CM3	4116028009	3	2,2	50	320	1300	230/1/50	10	95	870 x 420 x 827	54	905 €
EXT A29B 50 CT3	4116028010	3	2,2	50	320	1300	400/3/50	10	95	870 x 420 x 827	54	1.005 €
EXT A29B 90 CM3	4116028201	3	2,2	90	320	1300	230/1/50	10	95	983 x 502 x 911	65	950 €
EXT A29B 90 CT3	4116028205	3	2,2	90	320	1300	400/3/50	10	95	982 x 502 x 917	63	1.050 €
EXT A29B 150 CM3	4116028502	3	2,2	150	320	1300	230/1/50	10	95	1362 x 500 x 971	80	1.085 €
EXT A29B 150 CT3	4116028505	3	2,2	150	320	1300	400/3/50	10	95	1362 x 500 x 971	83	1.185 €
EXT A29B 200 CM3	4116028681	3	2,2	200	320	1300	230/1/50	10	95	1411 x 572 x 1003	90	1.230 €
EXT A29B 200 CT3	4116028682	3	2,2	200	320	1300	400/3/50	10	95	1411 x 572 x 1003	90	1.330 €
EXT A39B 150 CM3	4116028549	3	2,2	150	393	1050	230/1/50	10	95	1364 x 500 x 975	72	1.235 €
EXT A39B 200 CM3	4116028552	3	2,2	200	393	1050	230/1/50	10	95	1413 x 572 x 1008	129	1.400 €
EXT A39B 270 CM3	4116028706	3	2,2	270	393	1050	230/1/50	10	95	1495 x 588 x 1067	138	1.475 €
EXT A39B 90 CT4	4116028211	4	3	90	486	1300	400/3/50	10	96	983 x 502 x 921	67	1.225 €
EXT A39B 150 CT4	4116028510	4	3	150	486	1300	400/3/50	10	96	1364 x 500 x 975	75	1.350 €
EXT A39B 200 CT4	4116028554	4	3	200	486	1300	400/3/50	10	96	1413 x 572 x 1008	129	1.470 €
EXT A39B 270 CT4	4116028701	4	3	270	486	1300	400/3/50	10	96	1495 x 588 x 1067	138	1.540 €
EXT A49B 200 CT5,5	4116028559	5,5	4,1	200	595	1400	400/3/50	11	97	1413 x 572 x 1023	125	1.570 €
EXT A49B 270 CT5,5	4116028703	5,5	4,1	270	595	1400	400/3/50	11	97	1495 x 588 x 1082	124	1.640 €

C: Con ruedas. M: Monofásico. T: Trifásico



SERIE EXPERT

2 - 5.5 HP
Cabezal A29B - A39B - A49B

La serie EXPERT es una gama de correas de 2HP-5,5HP de potencia a bajas revoluciones. Se compone de cilindros más grandes a bajas revoluciones y un menor nivel sonoro. Es una gama con baja condensación de agua por temperatura y mayor durabilidad.

COMPRESOR DE PISTÓN



Modelo	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
EXP A29B 50 CM2	4116028002	2	1,5	50	255	1075	230/1/50	10	93	1011 x 422 x 831	40	900 €
EXP A29B 50 CT2	4116028005	2	1,5	50	255	1075	400/3/50	10	93	1010 x 422 x 843	40	980 €
EXP A39B 50 CM3	4116028001	3	2,2	50	393	1050	230/1/50	10	95	1012 x 422 x 843	51	1.050 €
EXP A39B 50 CT3	4116028004	3	2,2	50	393	1050	400/3/50	10	95	1012 x 422 x 843	58	1.150 €
EXP A39B 90 CM3	4116028203	3	2,2	90	393	1050	230/1/50	10	95	1123 x 502 x 930	67	1.130 €
EXP A39B 90 CT3	4116028202	3	2,2	90	393	1050	400/3/50	10	95	1123 x 502 x 930	65	1.230 €
EXP A39B 150 CM3	4116028547	3	2,2	150	393	1050	230/1/50	10	95	1391 x 500 x 977	72	1.390 €
EXP A39B 150 CT3	4116029054	3	2,2	150	393	1050	400/3/50	10	95	1391 x 500 x 977	72	1.420 €
EXP A39B 150V FM3	4116028800	3	2,2	150V	393	1050	230/1/50	10	95	832 x 472 x 1700	85	1.840 €
EXP A39B 200 CT3	4116028556	3	2,2	200	393	1050	400/3/50	10	95	1423 x 572 x 1027	129	1.580 €
EXP A39B 270 CT3	4116028707	3	2,2	270	393	1050	400/3/50	10	95	1495 x 588 x 1079	138	1.650 €
EXP A49B 90 CM3	4116028209	3	2,2	90	444	1050	230/1/50	11	93	1123 x 502 x 935	67	1.395 €
EXP A49B 90 CT3	4116028208	3	2,2	90	444	1050	400/3/50	11	93	1123 x 502 x 935	65	1.495 €
EXP A49B 150 CM3	4116028500	3	2,2	150	444	1050	230/1/50	11	93	1390 x 500 x 993	90	1.495 €
EXP A49B 150 CT3	4116028503	3	2,2	150	444	1050	400/3/50	11	93	1390 x 500 x 993	78	1.595 €
EXP A49B 200 CM3	4116028550	3	2,2	200	444	1050	230/1/50	11	93	1422 x 572 x 1042	130	1.670 €
EXP A49B 200 CT3	4116028551	3	2,2	200	444	1050	400/3/50	11	93	1422 x 572 x 1042	130	1.770 €
EXP A49B 270 CM3	4116028704	3	2,2	270	444	1050	230/1/50	11	93	1495 x 588 x 1094	125	1.700 €
EXP A49B 270V FM3	4116028850	3	2,2	270V	444	1050	230/1/50	11	93	830 x 644 x 1714	120	2.575 €
EXP A49B 90 CT4	4116028207	4	3	90	553	1300	400/3/50	11	96	1123 x 502 x 935	75	1.630 €
EXP A49B 150 CT4	4116028501	4	3	150	553	1300	400/3/50	11	96	1390 x 500 x 993	78	1.700 €
EXP A49B 200 CT4	4116028553	4	3	200	553	1300	400/3/50	11	96	1422 x 572 x 1042	121	1.750 €
EXP A49B 270 CT4	4116028700	4	3	270	553	1300	400/3/50	11	96	1495 x 588 x 1082	142	1.800 €
EXP A49B 270V FT4	4116028851	4	3	270V	553	1300	400/3/50	11	96	830 x 644 x 1714	120	2.530 €
EXP A49B 200 CT5,5	4116028558	5,5	4,1	200	595	1400	400/3/50	11	97	1422 x 572 x 1042	125	1.825 €
EXP A49B 270 CT5,5	4116028702	5,5	4,1	270	595	1400	400/3/50	11	97	1495 x 588 x 1082	145	1.900 €
EXP A49B 270V FT5,5	4116028852	5,5	4,1	270V	595	1400	400/3/50	11	97	830 x 644 x 1714	120	2.725 €

C: Con ruedas. F: Fijo. M: Monofásico. T: Trifásico. V: Depósito Vertical

PRO OIL FREE

2 - 4 HP
Cabezal A29B0 - A39B0



La Serie PRO OIL FREE forma parte de la gama ABAC ZERO y garantiza prestaciones de alto nivel, aire limpio y CERO mantenimiento. De 2-4 HP de potencia, ofrece a los profesionales una solución para evitar cambios de aceite cumpliendo además con las normas internacionales.

OIL FREE 1 ETAPA



Modelo	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
EXP A29B-0 50 CM2	4116028012	2	1,5	50	255	1075	230/1/50	10	95	1013 x 422 x 843	40	1.545 €
EXP A29B-0 50 CT2	4116028013	2	1,5	50	255	1075	400/3/50	10	95	1013 x 422 x 843	40	1.545 €
EXP A29B-0 100 CM2	4116028216	2	1,5	90	255	1075	230/1/50	10	95	1123 x 502 x 930	52	1.585 €
EXP A29B-0 100 CT2	4116028220	2	1,5	90	255	1075	400/3/50	10	95	1123 x 502 x 930	63	1.585 €
EXP A29B-0 150 CM2	4116028513	2	1,5	150	255	1075	230/1/50	10	95	1391 x 500 x 973	80	1.685 €
EXP A29B-0 50 CM3	4116028011	3	2,2	50	320	1300	230/1/50	10	96	1012 x 422 x 843	54	1.570 €
EXP A29B-0 50 CT3	4116028014	3	2,2	50	320	1300	400/3/50	10	96	1012 x 422 x 831	54	1.570 €
EXP A29B-0 100 CM3	4116028213	3	2,2	90	320	1300	230/1/50	10	96	1123 x 502 x 930	65	1.640 €
EXP A29B-0 100 CT3	4116028221	3	2,2	90	320	1300	400/3/50	10	96	1123 x 502 x 930	65	1.640 €
EXP A29B-0 150 CM3	4116028511	3	2,2	150	320	1300	230/1/50	10	96	1391 x 500 x 973	80	1.705 €
EXP A29B-0 150 CT3	4116028514	3	2,2	150	320	1300	400/3/50	10	96	1391 x 500 x 973	80	1.705 €
EXP A29B-0 200 CM3	4116028569	3	2,2	200	320	1300	230/1/50	10	96	1423 x 572 x 1022	85	1.775 €
EXP A29B-0 200 CT3	4116028570	3	2,2	200	320	1300	400/3/50	10	96	1423 x 572 x 1022	85	1.775 €

OIL FREE 1 ETAPA



Modelo	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
EXP A39B-0 100 CM3	4116028214	3	2,2	90	393	1050	230/1/50	10	96	1123 x 502 x 930	67	1.790 €
EXP A39B-0 100 CT3	4116028219	3	2,2	90	393	1050	400/3/50	10	96	1123 x 502 x 930	67	1.790 €
EXP A39B-0 150 CM3	4116028512	3	2,2	150	393	1050	230/1/50	10	96	1391 x 500 x 977	80	1.890 €
EXP A39B-0 200 CM3	4116028564	3	2,2	200	393	1050	230/1/50	10	96	1423 x 572 x 1026	115	1.925 €
EXP A39B-0 270 CM3	4116028711	3	2,2	270	393	1050	230/1/50	10	96	1421 x 588 x 1078	116	2.130 €
EXP A39B-0 270 CT3	4116028713	3	2,2	270	393	1050	400/3/50	10	96	1495 x 588 x 1078	116	2.130 €
EXP A39B-0 200 CT4	4116028565	4	3	200	486	1300	400/3/50	10	96	1423 x 572 x 1026	100	2.130 €
EXP A39B-0 270 CT4	4116028710	4	3	270	486	1300	400/3/50	10	97	1532 x 588 x 1078	121	2.275 €

C: Con ruedas. M: Monofásico. T: Trifásico.




PRO

5.5 - 10 HP. Cabezal B5900-B6000-B7000


La Serie PRO garantiza prestaciones de alto nivel profesional. Amplia gama velocidad normal y bajas revoluciones. Fabricación en depósito 270-500 litros.

2 ETAPAS



Modelo	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
B5900B BF 5,5	4116000133	5,5	4	/	653	1400	400/3/50	10	95	1.100 x 590 x 800	90	2.065 €
B5900B 90 CT5,5 15B	4116019685	5,5	4	90	653	1400	400/3/50	15	95	1.100 x 500 x 950	97	2.735 €
PRO B599B 200 CT5,5	4116019696	5,5	4	200	653	1400	400/3/50	10	95	1.580 x 580 x 1.150	164	2.235 €
PRO B5900B 200 FT5,5	4116019700	5,5	4	200	653	1400	400/3/50	10	95	1.580 x 580 x 1.150	161	2.135 €
PRO B5900B 200 VT5,5	4116024563	5,5	4	200	653	1400	400/3/50	11	95	850 x 970 x 2.050	205	2.725 €
PRO B5900B 270 CT5,5	4116019770	5,5	4	270	653	1400	400/3/50	10	95	1.575 x 680 x 1.150	170	2.430 €
PRO B5900B 270 FT5,5	4116019785	5,5	4	270	653	1400	400/3/50	10	95	1.575 x 680 x 1.150	167	2.220 €
PRO B5900B 270 VT5,5	4116017006	5,5	4	270V	653	1400	400/3/50	11	95	850 x 970 x 2.100	210	2.995 €
PRO B5900B 500 CT5,5	4116019806	5,5	4	500	653	1400	400/3/50	10	95	2.030 x 670 x 1.400	222	2.940 €
PRO B5900B 500 FT5,5	4116019812	5,5	4	500	653	1400	400/3/50	10	95	2.030 x 670 x 1.400	219	2.855 €

2 ETAPAS



Modelo	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
PRO B6000 270 CT5,5	4116020179	5,5	4	270	660	1100	400/3/50	10	95	1.520 x 600 x 1.250	171	2.855 €
PRO B6000 500 CT5,5	4116020225	5,5	4	500	660	1100	400/3/50	10	95	2.030 x 670 x 1.400	232	3.400 €
PRO B6000 500 FT5,5	4116020242	5,5	4	500	660	1100	400/3/50	11	95	2.030 x 670 x 1.400	229	3.500 €
B6000 500 BF7,5	4116000103	7,5	5,5	/	827	1400	400/3/50	8	82	1.101 x 590 x 800	120	2.730 €
PRO B6000 270 CT7,5	4116020182	7,5	5,5	270	827	1400	400/3/50	10	82	1.520 x 600 x 1.250	180	3.295 €
PRO B6000 270 FT7,5	4116020190	7,5	5,5	270	827	1400	400/3/50	10	82	1.520 x 600 x 1.250	207	2.950 €
PRO B6000 270 VT5,5	4116017001	7,5	5,5	270V	827	1400	400/3/50	11	82	850 x 970 x 2.100	242	3.635 €
PRO B6000 500 CT7,5	4116020226	7,5	5,5	500	827	1400	400/3/50	10	82	2.030 x 670 x 1.400	263	3.660 €
PRO B6000 500 FT7,5	4116020243	7,5	5,5	500	827	1400	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	260	3.500 €
PRO B6000 500 FT7,5	4116020252	7,5	5,5	500	827	1400	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	260	3.440 €
PRO B6000 500 FT7,5 15B YD	4116020249	7,5	5,5	500	827	1400	400/3/50	15	82	2.030 x 670 x 1.400	290	4.940 €

2 ETAPAS



Modelo	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
PRO B7000 270 CT7,5	4116020778	7,5	5,5	270	1038	1100	400/3/50	11	82	1.520 x 600 x 1.250	194	3.700 €
PRO B7000 270 FT7,5	4116020789	7,5	5,5	270	1023	1100	400/3/50	11	82	1.520 x 600 x 1.250	191	3.370 €
PRO B7000 500 CT7,5	4116020834	7,5	5,5	500	1023	1100	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	277	3.995 €
PRO B7000 500 FT7,5	4116020852	7,5	5,5	500	1023	1100	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	277	3.960 €
B7000 BF10	4116000013	10	7,5	/	1210	1100	400/3/50	11	82	1.100 x 640 x 800	135	3.255 €
PRO B7000 270 CT10	4116020782	10	7,5	270	1210	1300	400/3/50	11	82	1.520 x 600 x 1.250	199	4.030 €
PRO B7000 270 FT10	4116020790	10	7,5	270	1210	1300	400/3/50	11	82	1.520 x 600 x 1.250	196	3.725 €
PRO B7000 270 FT10 YD	4116020794	10	7,5	270	1210	1300	400/3/50	11	82	1.520 x 600 x 1.250	196	4.380 €
PRO B7000 500 CT10	4116020835	10	7,5	500	1210	1300	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	282	4.300 €
PRO B7000 500 FT10	4116020855	10	7,5	500	1210	1300	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	279	4.300 €
PRO B7000 500 FT10 15B	4116020864	10	7,5	500	1210	1300	400/3/50	15	82	2.030 x 670 x 1.400	305	5.290 €
PRO B7000 500 FT10 15B YD	4116020860	10	7,5	500	1210	1300	400/3/50	15	82	2.030 x 670 x 1.400	305	5.370 €
PRO B7000 500 FT10 YD	4116020956	10	7,5	500	1210	1300	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	279	4.615 €
PRO B7000 900 FT10	4116020796	10	7,5	900	1210	1300	400/3/50	11	82	2.070 x 800 x 1.570	335	4.930 €

SERIE PRO FFO

5,5 - 10 HP. CON SECADOR INCLUIDO Cabezal B5900-B6000-B7000



La serie ABAC PROFESSIONAL FFO destaca por sus compresores de pistón de dos etapas con secador frigorífico integrado. Diseñados para uso profesional intensivo. Estos compresores ofrecen aire comprimido seco y de alta calidad, esencial en talleres de chapa y pintura o para herramientas neumáticas de precisión.

5,5 HP



Modelo	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
B5900 270 FT5,5 FFO	4116000159	5,5	4	270	653	1400	400/3/50	11	95	1.575 x 680 x 1.150	197	4.525 €
B5900 500 FT5,5 FFO	4116000165	5,5	4	500	653	1400	400/3/50	11	95	2.030 x 670 x 1.400	249	4.860 €
B5900 500 FT5,5 FFO YD	4116000172	5,5	4	500	653	1400	400/3/50	11	95	2.030 x 670 x 1.400	249	5.590 €

7,5 HP



Modelo	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
B6000 270 FT7,5 FFO	4116000166	7,5	5,5	270	827	1400	400/3/50	11	82	1.520 x 600 x 1.250	207	5.200 €
B6000 270 FT7,5 FFO YD	4116000173	7,5	5,5	270	827	1400	400/3/50	11	82	1.520 x 600 x 1.250	207	5.930 €
B6000 500 FT7,5 FFO	4116000167	7,5	5,5	500	827	1400	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	290	5.740 €
B6000 500 FT7,5 FFO YD	4116000174	7,5	5,5	500	827	1400	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	290	6.480 €

10 HP



Modelo	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
B7000 270 FT10 FFO	4116000168	10	7,5	270	1210	1300	400/3/50	11	82	1.490 x 500 x 1.175	231	6.080 €
B7000 270 FT10 FFO YD	4116000175	10	7,5	270	1210	1300	400/3/50	11	82	1.490 x 500 x 1.175	231	6.590 €
B7000 500 FT10 FFO	4116000169	10	7,5	500	1210	1299	400/3/49	10	82	2.030 x 670 x 1.400	314	6.850 €
B7000 500 FT10 FFO	4116000169	10	7,5	500	1210	1299	400/3/49	10	82	2.030 x 670 x 1.400	314	6.850 €

F: Fijo. T: Trifásico. V: Depósito Vertical. YD: Arrancador estrella-triángulo.



SERIE PRO BANCADA - TANDEM

4 - 10 HP
Cabezal A49B - B5900-B6000-B7000

La serie PRO BANCADA TANDEM de ABAC consiste en compresores de dos etapas con transmisión por correa montados sobre bancada. Estos compresores son compactos, diseñados para usuarios que disponen de menor espacio. Ofrecen fiabilidad, estabilidad y resistencia.

SERIE PRO BANCADA



Modelo	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
PRO A49B BF4	4116000256	4	3	/	553	1300	400/3/50	11	95	738 x 430 x 563	54	1.475 €
PRO A49B BF5,5	4116000257	5,5	4	/	595	1400	400/3/50	11	97	738 x 430 x 563	60	1.600 €
B5900B BF 5,5	4116000133	5,5	4	/	653	1400	400/3/50	10	95	1.100 x 590 x 800	90	2.065 €
B6000 500 BF7,5	4116000103	7,5	5,5	/	827	1400	400/3/50	8	82	1.101 x 590 x 800	120	2.730 €
B7000 BF10	4116000013	10	7,5	/	1210	1100	400/3/50	11	82	1.100 x 640 x 800	135	3.255 €

SERIE PRO TANDEM



Modelo	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
PRO B5900 500 T5,5	4116019884	5,5 + 5,5	4 + 4	500	1306	1400	400/3/50	10	95	2.030 x 670 x 1.400	323	5.680 €
Modelo	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
PRO B6000 500 T5,5	4116020371	5,5 + 5,5	4 + 4	500	1320	1100	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	325	6.510 €
PRO B6000 500 T5,5	4116020375	7,5+7,5	5,5	500	1654	1400	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	387	6.640 €
Modelo	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
PRO B7000 500 T5,5	4116020987	7,5+7,5	5,5	500	2046	1100	400/3/50	11	82	2.030 x 670 x 1.400	425	7.490 €
PRO B7000 900 T10	4116020810	10 + 10	7,5 + 7,5	900	2410	1400	400/3/50	11	82	2.070 x 800 x 1.570	538	9.610 €

PRO HIERRO FUNDIDO

5,5 - 10HP
Cabezal PRO CA1 - PRO CA2



Esta serie PRO de ABAC ofrece compresores de hierro fundido robustos y fiables, diseñados con bloques de fundición en su totalidad. Son compresores de dos etapas con transmisión por correas que funcionan a baja velocidad, lo que permite un bajo nivel de ruido y una larga vida útil. Son perfectos para aplicaciones exigentes e intensivas.

SERIE PRO HIERRO FUNDIDO



Modelo	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
PRO CA1 270 FT5,5	4116025181	5,5	4	270	530	688	400/3/50	11	91	1.530 x 530 x 1.210	214	3.435 €
PRO CA1 500 FT5,5	4116025186	5,5	4	500	530	688	400/3/50	11	91	1.920 x 600 x 1.340	303	4.130 €
Modelo	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
PRO CA1 270 FT7,5	4116025182	7,5	5,5	270	699	908	400/3/50	11	93	1.530 x 530 x 1.210	239	3.850 €
PRO CA1 500 FT7,5	4116025183	7,5	5,5	500	699	908	400/3/50	11	93	1.920 x 600 x 1.340	328	4.435 €
Modelo	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
PRO CA2 500 FT10	4116025185	10	7,5	500	1056	685	400/3/50	11	94	1.920 x 600 x 1.340	358	4.990 €
PRO CA2 500 FT10 YD	4116025190	10	7,5	500	1056	685	400/3/50	11	94	1.920 x 600 x 1.340	358	6.140 €
Modelo	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
PRO CA1 T 500 FT7,5	4116025184	7,5+7,5	5,5	500	1399	908	400/3/50	11	98	1.920 x 600 x 1.340	488	7.420 €

F: Fijo. T: Trifásico. YD: Arrancador estrella-triángulo.



S SILENT

2 - 4HP
Cabezal A29B - A39B

La serie S SILENT nos ofrece compresores de correas de una y dos etapas. Desde 3HP hasta 10HP. La gama de una etapa funciona a bajas revoluciones y la de doble etapa a velocidad normal. Está fabricado con una cubierta insonorizada y varias posibilidades de depósitos.

SILENT AS 2-3-4 HP



Modelo	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
S A29B 90 CM2	4116007346	2	1,5	90	255	1075	230/1/50	10	69	1.010 x 415 x 980	59	1.265 €
S A29B 90 CT2	4116007347	2	1,5	90	255	1075	400/3/50	10	69	1.010 x 415 x 980	59	1.265 €
S A29B 90 FM2	4116007358	2	1,5	90	255	1075	230/1/50	10	69	1.010 x 415 x 980	59	1.225 €
S A29B 90 FT2	4116007359	2	1,5	90	255	1075	400/3/50	10	69	1.010 x 415 x 980	59	1.225 €
S A29B 150 CM2	4116007348	2	1,5	150	255	1075	230/1/50	10	69	1.375 x 420 x 1.030	87	1.410 €
S A29B 150 CT2	4116007349	2	1,5	150	255	1075	400/3/50	10	69	1.375 x 420 x 1.030	87	1.410 €
S A29B 150 FM2	4116007360	2	1,5	150	255	1075	230/1/50	10	69	1.375 x 420 x 1.030	87	1.365 €
S A29B 150 FT2	4116007361	2	1,5	150	255	1075	400/3/50	10	69	1.375 x 420 x 1.030	87	1.365 €
S A39B 150 CM3	4116007350	3	2,2	150	393	1050	400/3/50	10	71	1.375 x 420 x 1.030	90	1.590 €
S A39B 150 CT3	4116007351	3	2,2	150	393	1050	230/1/50	10	71	1.375 x 420 x 1.030	90	1.590 €
S A39B 200 CM3	4116007352	3	2,2	200	393	1050	230/1/50	10	71	1.500 x 470 x 1.190	94	1.765 €
S A39B 200 CT3	4116007353	3	2,2	200	393	1050	400/3/50	10	71	1.500 x 470 x 1.190	94	1.765 €
S A39B 200 FT3	4116007365	3	2,2	200	393	1050	400/3/50	10	71	1.500 x 470 x 1.110	91	1.695 €
S A39B 270 CM3	4116007354	3	2,2	270	393	1050	230/1/50	10	74	1.530 x 595 x 1.140	141	1.895 €
S A39B 270 CT3	4116007355	3	2,2	270	393	1050	400/3/50	10	74	1.530 x 595 x 1.140	141	1.895 €
S A39B 270 FM3	4116007366	3	2,2	270	393	1050	230/1/50	10	74	1.530 x 595 x 1.140	141	1.790 €
S A39B 270 FT3	4116007367	3	2,2	270	393	1050	400/3/50	10	74	1.530 x 595 x 1.140	141	1.830 €
S A39B 200 CT4	4116007356	4	3	200	486	1300	400/3/50	10	74	1.500 x 470 x 1.190	94	1.895 €
S A39B 270 CT4	4116007357	4	3	270	486	1300	400/3/50	10	74	1.530 x 595 x 1.140	141	2.125 €
S A39B 270 FT4	4116007369	4	3	270	486	1300	400/3/50	10	74	1.530 x 595 x 1.140	141	2.005 €

C: Con ruedas. F: Fijo. M: Monofásico. T: Trifásico.



FULL SILENT

SERIE LN0-LN1. 2 - 5,5 HP
Cabezal A29B - A39B - A49B - B5900

La seire ABAC FULL SILENT LN0 – LN1 nos ofrece equipos de una y dos etapas de alto rendimiento y eficiencia acústica. Están fabricados con una carcasa metálica unida a un recubrimiento interno fonoabsorbente. Configurables sin o con depósito de hasta 500 litros de capacidad.

LN0 SILENT



Modelo	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
LN0 A29B 27 M2 DOL	4116026077	2	1,5	27	255	1075	230/1/50	10	61	761 x 430 x 845	86	2.310 €
LN0 A29B T2 DOL	4116026328	2	1,5	27	255	1075	400/3/50	10	61	761 x 430 x 845	86	2.420 €
LN0 A29B 27 M3 DOL	4116026329	3	2,2	27	320	1300	230/1/50	10	62	761 x 430 x 845	87	2.310 €
LN0 A29B 27 T3 DOL	4116026330	3	2,2	27	320	1300	400/3/50	10	62	761 x 430 x 845	87	2.420 €

LN1 SILENT



Modelo	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
LN1 A39B 100 M3 DOL	4116026392	3	2,2	100	393	1050	230/1/50	10	65	1.067 x 580 x 1.060	180	3.330 €
LN1 A39B 100 T3 DOL	4116026393	3	2,2	100	393	1050	230/1/50	10	65	1.067 x 580 x 1.060	180	3.330 €
LN1 A39B 270 M3 DOL	4116026047	3	2,2	270	393	1050	230/1/50	10	65	1.522 x 580 x 1.242	248	3.935 €
LN1 A39B 270 T3 DOL	4116026048	3	2,2	270	393	1050	400/3/50	10	65	1.522 x 580 x 1.242	248	3.935 €
Modelo	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
LN1 A39B 0 T4 DOL	4116026050	4	3	/	490	1300	400/3/50	10	68	750 x 580 x 761	170	3.400 €
LN1 A39B 270 T4 DOL	4116026052	4	3	270	490	1300	400/3/50	10	68	1.522 x 580 x 1.242	248	4.075 €
Modelo	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
LN1 A49B 0 T4 DOL	4116026049	4	3	/	553	1300	400/3/50	11	69	750 x 580 x 761	170	3.460 €
LN1 A49B 270 T4 DOL	4116026051	4	3	270	553	1300	400/3/50	11	69	1.522 x 580 x 1.242	248	4.265 €
Modelo	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
LN1 A49B 0 T5,5 DOL	4116026053	5,5	4	/	598	1400	400/3/50	11	69	750 x 580 x 761	170	3.605 €
LN1 A49B 270 T5,5 DOL	4116026055	5,5	4	270	598	1400	400/3/50	11	69	1.522 x 580 x 1.242	248	4.395 €
LN1 A49B 500 T5,5 DOL	4116026057	5,5	4	500	598	1400	400/3/50	11	69	1.937 x 580 x 1.348	274	4.930 €
Modelo	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
LN1 B5900 0 T5,5 DOL	4116026059	5,5	4	/	570	1200	400/3/50	11	67	750 x 580 x 761	170	3.735 €
LN1 B5900 270 T5,5 DOL	4116026060	5,5	4	270	570	1200	400/3/50	11	67	1.522 x 580 x 1.242	248	4.575 €
LN1 B5900 500 T5,5 DOL	4116026061	5,5	4	500	570	1200	400/3/50	11	67	1.937 x 580 x 1.348	274	5.270 €

M: Monofásico. T: Trifásico. DOL: Sin arrancador estrella-triángulo



FULL SILENT

SERIE LN2. 4 - 10 HP
Cabezal A49B - B5900 - B6000 - B7000

ABAC SERIE FULL SILENT LN2 consta de equipos de 2 etapas, fabricados con carcasa metálica y con recubrimiento interno fonoabsorbente. Son máquinas fabricadas sin depósito o con depósito hasta 500 litros y secador incorporado.

LN2 SILENT



Modelo	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
LN2 A49B 0 T4 DOL	4116026000	4	3	/	553	1300	400/3/50	11	69	1.000 x 738 x 955	170	4.265 €
LN2 A49B 270 T4 DOL	4116026001	4	3	270	553	1300	400/3/50	11	69	1.516 x 738 x 1.513	238	5.000 €
Modelo	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
LN2 B5900 0 T5,5 DOL	4116026002	5,5	4	/	570	1200	400/3/50	11	67	1.000 x 738 x 955	177	4.465 €
LN2 B5900 0 T5,5 DOL	4116026003	5,5	4	/	570	1200	400/3/50	11	67	1.000 x 738 x 955	181	4.670 €
LN2 B5900 270 T5,5 DOL	4116026005	5,5	4	270	570	1200	400/3/50	11	67	1.575 x 680 x 1.150	253	5.140 €
LN2 B5900 270 T5,5 YD	4116026006	5,5	4	270	570	1200	400/3/50	11	67	1.575 x 680 x 1.150	252	5.330 €
LN2 B5900 500 T5,5 DOL	4116026007	5,5	4	500	570	1200	400/3/50	11	67	1.943 x 738 x 1.593	302	5.930 €
LN2 B5900 500 T5,5 DOL DRY	4116026009	5,5	4	500	570	1200	400/3/50	11	67	1.943 x 738 x 1.593	302	7.700 €
Modelo	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
LN B6000 0 T7,5 DOL 10B	4116026013	7,5	5,5	/	660	1150	400/3/50	10	68	1.000 x 738 x 955	240	4.600 €
LN2 B6000 0 T7,5 YD	4116026012	7,5	5,5	/	660	1150	400/3/50	11	68	1.000 x 738 x 955	240	4.860 €
LN2 B5900 500 T5,5 YD	4116026008	7,5	5,5	500	570	1200	400/3/50	11	67	1.943 x 738 x 1.593	306	6.120 €
LN2 B6000 500 T7,5 DOL	4116026015	7,5	5,5	500	660	1150	400/3/50	11	68	1.943 x 738 x 1.593	404	6.000 €
Modelo	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
LN2 B7000 0 T10 DOL	4116026019	10	7,5	/	1070	1150	400/3/50	11	68	1.000 x 738 x 955	253	5.330 €
LN2 B7000 0 T10 YD	4116026020	10	7,5	/	1070	1150	400/3/50	11	68	1.000 x 738 x 955	253	5.730 €
LN2 B7000 0 T10 DOL 10B	4116026022	10	7,5	/	1070	1150	400/3/50	10	68	1.000 x 738 x 955	253	5.590 €
LN2 B7000 500 T10 DOL	4116026023	10	7,5	500	1070	1150	400/3/50	11	68	1.943 x 738 x 1.593	448	7.000 €
LN2 B7000 500 T10 DOL DRY	4116026025	10	7,5	500	1070	1150	400/3/50	11	68	1.943 x 738 x 1.593	448	9.540 €
LN2 B7000 500 T10 YD	4116026024	10	7,5	500	1070	1150	400/3/50	11	68	1.943 x 738 x 1.593	448	7.320 €
LN2 B7000 500 T10 YD DRY	4116026026	10	7,5	500	1070	1150	400/3/50	11	68	1.943 x 738 x 1.593	448	9.870 €

YD: Arrancador estrella-triángulo. DOL: Sin arrancador estrella-triángulo




ABAC TECH PRO USER

SERIE ATF-S SIN ACEITE. 3 - 4HP

La serie ABAC TECH PRO USER ATF-S ofrece compresores transportables, silenciosos y sin aceite. Diseñados para usuarios profesionales, son los compresores líderes en rendimiento del mercado con un ciclo de trabajo del 100%.

ATF-S EXENTO DE ACEITE



Modelo sobre Depósito	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
ATF-S 3 6	4116000867	3	2,2	3	200	1400	230/1/50	10	68	470 x 400 x 600	32	1.875 €
ATF-S 3 24	4116000868	3	2,2	24	200	1400	230/1/50	10	68	550 x 480 x 790	36	2.035 €
ATF-S 3 50	4116000880	3	2,2	50	200	1400	230/1/50	10	68	550 x 480 x 1.030	44	2.180 €
ATF-S 4 5+5	4116000869	4	3	10	260	1400	230/1/50	10	72	580 x 790 x 570	50	4.100 €
ATF-S 4 100	4116000870	4	3	100	260	1400	230/1/50	10	72	1.030 x 530 x 730	76	4.205 €
ATF-S 4 100	4116000871	4	3	100	310	1400	400/3/50	10	74	1.030 x 530 x 730	76	4.360 €



ABAC TECH INDUSTRIAL

SERIE ATL. BAJA PRESIÓN. 2 - 10HP

La serie ABAC TECH INDUSTRIAL ATL ofrece compresores industriales lubricados con aceite diseñado para soportar pequeñas aplicaciones industriales que requieren aire potente y de calidad con un ciclo de trabajo del 100%.

ATL-PP



Modelo Powerpack (solo cabezal)	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
ATL 2 PP	4116001421	2	1,5	/	204	1400	400/3/50	10	78	686 x 530 x 547	45	2.385 €
ATL 3 PP	4116001422	3	2,2	/	264	1400	400/3/50	10	79	687 x 530 x 547	49	2.845 €
ATL 5.5 PP YD	4116001423	5,5	4	/	504	1400	400/3/50	10	79	687 x 530 x 547	51	3.665 €
ATL 7.5 PP YD	4116001424	7,5	5,5	/	702	1400	400/3/50	10	80	860 x 591 x 625	90	4.540 €
ATL 10 PP YD	4116001425	10	7,5	/	942	1400	400/3/50	10	81	860 x 591 x 625	102	6.330 €

ATL-BM



Modelo sobre Bancada	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
ATL 2 BM	4116001426	2	1,5	/	204	1400	400/3/50	10	78	650 x 575 x 631	70	3.130 €
ATL 3 BM	4116001427	3	2,2	/	264	1400	400/3/50	10	79	666 x 575 x 631	71	3.590 €
ATL 5.5 BM YD	4116001428	5,5	4	/	504	1400	400/3/50	10	79	703 x 575 x 631	92	5.075 €
ATL 7.5 BM YD	4116001429	7,5	5,5	/	702	1400	400/3/50	10	80	1.073 x 693 x 721	101	6.490 €
ATL 10 BM YD	4116001430	10	7,5	/	942	1400	400/3/50	10	81	1.073 x 693 x 721	120	7.850 €

ATL-TM



Modelo sobre Depósito	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
ATL 2 90	4116001431	2	1,5	90	204	1400	400/3/50	10	78	996 x 504 x 979	85	3.410 €
ATL 2 90	4116001432	2	1,5	90	204	1400	230/1/50	10	78	996 x 504 x 979	85	4.000 €
ATL 3 90	4116001433	3	2,2	90	264	1400	400/3/50	10	79	996 x 504 x 979	89	3.795 €
ATL 3 90	4116001434	3	2,2	90	264	1400	230/1/50	10	79	999 x 504 x 1.200	118	4.410 €
ATL 3 270	4116001435	3	2,2	270	264	1400	400/3/50	10	79	1.540 x 504 x 1.200	148	4.255 €
ATL 5.5 270	4116001436	5,5	4	270	504	1400	400/3/50	10	79	1.540 x 592 x 1.200	150	5.280 €
ATL 7.5 270 YD	4116001437	7,5	5,5	270	702	1400	400/3/50	10	80	1.540 x 606 x 1.200	187	7.050 €
ATL 10 500 YD	4116001438	10	7,5	500	942	1400	400/3/50	10	81	1.940 x 606 x 1.340	204	10.675 €

ATL-FF



Modelo sobre Depósito y Secador	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
ATL 2 270D	4116001439	2	1,5	270	204	1400	400/3/50	10	78	1.644 x 748 x 1.176	141	5.440 €
ATL 3 270D	4116001440	3	2,2	270	264	1400	400/3/50	10	79	1.644 x 748 x 1.176	175	5.980 €
ATL 5.5 270D YD	4116001441	5,5	4	270	504	1400	400/3/50	10	79	1.650 x 748 x 1.176	177	8.490 €
ATL 7.5 500D YD	4116001442	7,5	5,5	500	702	1400	400/3/50	10	80	1.990 x 748 x 1.390	265	9.590 €
ATL 10 500D YD	4116001443	10	7,5	500	942	1400	400/3/50	10	81	1.990 x 748 x 1.390	282	10.900 €

YD: Arrancador estrella-triángulo.



ABAC TECH INDUSTRIAL

SERIE ATF. SIN ACEITE. 2 - 10HP

La serie ABAC TECH INDUSTRIAL ATF ofrece compresores exentos de aceite que proporcionan aire puro y limpio evitando cualquier riesgo de contaminación de los productos. Cuentan con un ciclo de trabajo del 100%.

ATF

Modelo Powerpack (solo cabezal)	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
ATF 2 PP 10	4116001444	2	1,5	/	186	1400	400/3/50	10	82	686 x 530 x 547	45	3.410 €
ATF 3 PP 10	4116001445	3	2,2	/	240	1400	400/3/50	10	83	686 x 530 x 547	49	4.100 €
ATF 5.5 PP 10 YD	4116001446	5,5	4	/	492	1400	400/3/50	10	83	686 x 530 x 547	90	5.180 €
ATF 7.5 PP 10 YD	4116001447	7,5	5,5	/	660	1400	400/3/50	10	84	860 x 591 x 625	90	8.030 €
ATF 10 PP 10 YD	4116001448	10	7,5	/	930	1400	400/3/50	10	86	861 x 591 x 625	105	10.300 €

ATF-BM

Modelo sobre Bancada	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
ATF 2 BM 10	4116001449	2	1,5	/	186	1400	400/3/50	10	82	686 x 530 x 547	45	4.305 €
ATF 3 BM 10	4116001450	3	2,2	/	241	1400	400/3/50	10	83	686 x 530 x 547	49	4.895 €
ATF 5.5 BM 10 YD	4116001451	5,5	4	/	492	1400	400/3/50	10	83	686 x 530 x 547	90	6.970 €
ATF 7.5 BM 10 YD	4116001452	7,5	5,5	/	660	1400	400/3/50	10	84	860 x 591 x 625	90	11.100 €
ATF 10 BM 10 YD	4116001453	10	7,5	/	930	1400	400/3/50	10	86	860 x 591 x 625	105	12.700 €

ATF-TM

Modelo sobre Depósito	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
ATF 2 90 10	4116001454	2	1,5	90	186	1400	400/3/50	10	82	996 x 504 x 979	85	4.665 €
ATF 2 90 10	4116001455	2	1,5	90	186	1400	230/1/50	10	82	996 x 504 x 979	85	5.280 €
ATF 3 90 10	4116001456	3	2,2	90	242	1400	400/3/50	10	83	996 x 504 x 979	85	5.410 €
ATF 3 90 10	4116001457	3	2,2	90	243	1400	230/1/50	10	83	996 x 504 x 979	89	6.390 €
ATF 5.5 270 10	4116001458	5,5	4	270	492	1400	400/3/50	10	83	1.540 x 592 x 1.200	150	7.620 €
ATF 7.5 500 10 YD	4116001459	7,5	5,5	500	660	1400	400/3/50	10	84	1.940 x 606 x 1.340	260	12.450 €
ATF 10 500 10 YD	4116001460	10	7,5	500	930	1400	400/3/50	10	86	1940 x 606 x 1.340	275	14.425 €

ATF-FF

Modelo sobre Depósito y Secador	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
ATF 2 270D 10	4116001461	2	1,5	270	186	1400	400/3/50	10	82	1.644 x 748 x 1.176	171	6.900 €
ATF 3 270D 10	4116001462	3	2,2	270	244	1400	400/3/50	10	83	1.644 x 748 x 1.176	175	7.620 €
ATF 5.5 270D 10 YD	4116001463	5,5	4	270	492	1400	400/3/50	10	83	1.650 x 748 x 1.176	122	10.575 €
ATF 7.5 500D 10 YD	4116001464	7,5	5,5	500	660	1400	400/3/50	10	84	1.990 x 748 x 1.390	265	12.300 €
ATF 10 500D 10 YD	4116001465	10	7,5	500	930	1400	400/3/50	10	86	1.990 x 748 x 1.390	350	14.775 €

YD: Arrancador estrella-triángulo.


ABAC TECH INDUSTRIAL

SERIE ATH. 2 - 20HP.
ALTA PRESIÓN (15-30 BAR)



La serie ABAC TECH INDUSTRIAL ATH ofrece compresores con un funcionamiento óptimo en los entornos de trabajo más difíciles. Son compresores de gran durabilidad y un ciclo de trabajo del 100% con un suministro continuo de aire de alta presión.

ATH-PP



Modelo Powerpack (solo cabezal)	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
ATH 2 90 15 4	4116001466	2	1,5	/	186	1400	400/3/50	15	78	686 x 533 x 507	45	2.515 €
ATH 2 PP 20	4116001481	2	1,5	/	126	1400	400/3/50	20	78	686 x 533 x 507	45	2.745 €
ATH 3 PP 15	4116001467	3	2,2	/	240	1400	400/3/50	15	79	686 x 533 x 507	49	3.000 €
ATH 3 PP 20	4116001482	3	2,2	/	174	1400	400/3/50	20	79	686 x 533 x 507	49	3.280 €
ATH 3 PP 30	4116001502	3	2,2	/	150	1400	400/3/50	30	79	686 x 533 x 507	49	3.485 €
ATH 5.5 PP 15 YD	4116001468	5,5	4	/	402	1400	400/3/50	15	79	686 x 533 x 507	51	3.795 €
ATH 5.5 PP 20 YD	4116001483	5,5	4	/	300	1400	400/3/50	20	79	686 x 533 x 507	51	3.925 €
ATH 5.5 PP 30 YD	4116001503	5,5	4	/	264	1400	400/3/50	30	79	686 x 533 x 507	51	4.230 €
ATH 7.5 PP 15 YD	4116001469	7,5	5,5	/	552	1400	400/3/50	15	80	860 x 606 x 600	90	4.795 €
ATH 7.5 PP 20 YD	4116001484	7,5	5,5	/	402	1400	400/3/50	20	80	860 x 606 x 600	90	5.050 €
ATH 7.5 PP 30 YD	4116001504	7,5	5,5	/	384	1400	400/3/50	30	80	860 x 606 x 600	90	5.330 €
ATH 10 PP 15 YD	4116001470	10	7,5	/	702	1400	400/3/50	15	81	932 x 606 x 600	102	6.050 €
ATH 10 PP 20 YD	4116001485	10	7,5	/	546	1400	400/3/50	20	81	932 x 606 x 600	102	6.360 €
ATH 10 PP 30 YD	4116001505	10	7,5	/	510	1400	400/3/50	30	81	932 x 606 x 600	102	6.740 €
ATH 15 PP 20 YD	4116001486	15	11	/	906	1400	400/3/50	20	86	1.053 x 682 x 675	194	9.900 €
ATH 15 PP 30 YD	4116001506	15	11	/	558	1400	400/3/50	30	85	1.053 x 720 x 675	165	12.900 €
ATH 20 PP 20 YD	4116001487	20	15	/	1080	1400	400/3/50	20	86	1.103 x 713 x 675	250	13.750 €
ATH 20 PP 30 YD	4116001507	20	15	/	1020	1400	400/3/50	30	86	1.103 x 720 x 675	194	14.575 €

YD: Arrancador estrella-triángulo.

ABAC TECH INDUSTRIAL

SERIE ATH. 2 - 20HP. ALTA PRESIÓN (15-30 BAR)



La serie ABAC TECH INDUSTRIAL ATH ofrece compresores con un funcionamiento óptimo en los entornos de trabajo más difíciles. Son compresores de gran durabilidad y un ciclo de trabajo del 100% con un suministro continuo de aire de alta presión.

ATH-BM



Modelo sobre Bancada	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
ATH 2 BM 15	4116001471	2	1,5	/	186	1400	400/3/50	15	78	650 x 575 x 641	101	3.075 €
ATH 2 BM 20	4116001488	2	1,5	/	126	1400	400/3/50	20	78	650 x 575 x 641	92	3.435 €
ATH 3 BM 15	4116001472	3	2,2	/	240	1400	400/3/50	15	79	666 x 575 x 631	92	3.540 €
ATH 3 BM 20	4116001489	3	2,2	/	174	1400	400/3/50	20	79	666 x 575 x 641	92	3.925 €
ATH 3 BM 30	4116001508	3	2,2	/	150	1400	400/3/50	30	79	686 x 533 x 507	92	4.100 €
ATH 5.5 BM 15 YD	4116001473	5,5	4	/	402	1400	400/3/50	15	79	1.260 x 890 x 880	90	5.280 €
ATH 5.5 BM 20 YD	4116001490	5,5	4	/	300	1400	400/3/50	20	79	703 x 575 x 641	92	5.900 €
ATH 5.5 BM 30 YD	4116001509	5,5	4	/	264	1400	400/3/50	30	79	703 x 575 x 641	82	6.080 €
ATH 7.5 BM 15 YD	4116001474	7,5	5,5	/	552	1400	400/3/50	15	80	1.073 x 693 x 721	107	6.100 €
ATH 7.5 BM 20 YD	4116001491	7,5	5,5	/	402	1400	400/3/50	20	80	859 x 625 x 721	92	7.620 €
ATH 7.5 BM 30 YD	4116001510	7,5	5,5	/	384	1400	400/3/50	30	80	1.073 x 693 x 721	90	7.050 €
ATH 10 BM 15 YD	4116001475	10	7,5	/	702	1400	400/3/50	15	81	1.073 x 693 x 721	171	7.620 €
ATH 10 BM 20 YD	4116001492	10	7,5	/	546	1400	400/3/50	20	81	1.073 x 693 x 721	171	8.380 €
ATH 10 BM 30 YD	4116001511	10	7,5	/	510	1400	400/3/50	30	81	948 x 775 x 787	126	8.740 €
ATH 15 BM 20 YD	4116001493	15	11	/	906	1400	400/3/50	20	86	1067 x 820 x 840	263	12.225 €
ATH 15 BM 30 YD	4116001512	15	11	/	558	1400	400/3/50	30	85	1.660 x 990 x 1.050	160	14.525 €
ATH 20 BM 20 YD	4116001494	20	15	/	1080	1400	400/3/50	20	86	1.118 x 820 x 840	271	13.650 €
ATH 20 BM 30 YD	4116001513	20	15	/	1020	1400	400/3/50	30	86	1.260 x 890 x 1.020	250	16.150 €

ATH-TM



Modelo sobre Depósito	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
ATH 2 90 15	4116001476	2	1,5	90	186	1400	400/3/50	15	78	1.000 x 533 x 980	85	3.410 €
ATH 2 90 20	4116001495	2	1,5	90	126	1400	400/3/50	20	78	1.000 x 670 x 980	95	3.795 €
ATH 3 90 15	4116001477	3	2,2	90	240	1400	400/3/50	15	79	1.000 x 533 x 980	85	3.950 €
ATH 3 90 20	4116001496	3	2,2	90	174	1400	400/3/50	20	79	1.000 x 670 x 980	127	4.485 €
ATH 5.5 270 15	4116001478	5,5	4	270	402	1400	400/3/50	15	79	1.915 x 533 x 1.082	170	5.770 €
ATH 5.5 270 20	4116001497	5,5	4	270	300	1400	400/3/50	20	79	1.915 x 533 x 1.082	150	6.410 €
ATH 7.5 270 15 YD	4116001479	7,5	5,5	270	552	1400	400/3/50	15	80	1.915 x 606 x 1.162	211	6.770 €
ATH 7.5 270 20 YD	4116001498	7,5	5,5	270	402	1400	400/3/50	20	80	1.915 x 606 x 1.162	170	7.540 €
ATH 10 270 15 YD	4116001480	10	7,5	270	702	1400	400/3/50	15	81	1.915 x 606 x 1.162	251	8.490 €
ATH 10 270 20 YD	4116001499	10	7,5	270	546	1400	400/3/50	20	81	1.915 x 606 x 1.162	170	9.310 €
ATH 15 270 20 YD	4116001500	15	11	270	906	1400	400/3/50	20	86	1.901 x 682 x 1.235	308	14.475 €
ATH 20 270 20 YD	4116001501	20	15	270	1080	1400	400/3/50	20	86	1.901 x 682 x 1.235	308	16.200 €

YD: Arrancador estrella-triángulo.





PISTÓN AUTÓNOMO

SERIE engineAIR

Los compresores ABAC engineAIR son equipos autónomos accionados por motor gasolina o diesel, diseñados para profesionales. Estos compresores ofrecen una gran fiabilidad. Pueden accionar varias herramientas al mismo tiempo y suministrar simultáneamente caudal constante.

MOTOR DE COMBUSTIÓN



Modelo	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
engineAIR 5/11+11 10 Petrol	1121440114	4,8	3,6	11+11	411	1070	GX160	10	96	1.230 x 710 x 750	70	2.795 €
engineAIR 5/11+11R 10 Petrol	1121440115	4,8	3,6	11+11	411	1070	GP160	10	96	1.230 x 710 x 800	78	3.010 €
engineAIR 5/50 10 Petrol	1121440110	4,8	3,6	50	411	1070	GP160	10	96	980 x 440 x 780	66	2.330 €
engineAIR 5/100 10 Petrol	1121440112	4,8	3,6	100	411	1070	GP160	10	95	1.110 x 520 x 940	72	2.525 €
engineAIR 5/200 10 Petrol	1121440113	4,8	3,6	200	411	1070	GP160	10	96	1.510 x 600 x 1.010	98	2.795 €
engineAIR 7/270 Diesel	1121440128	7,1	5,3	270	541	1135	KD350	10	97	1.540 x 630 x 1.220	184	6.860 €
engineAIR 9/17+17 10 Petrol	1121440125	8,4	6,3	17+17	552	1160	GX270	10	97	1.480 x 760 x 850	107	4.475 €
engineAIR 9/50 10 Petrol	1121440117	8,4	6,3	50	552	1160	GX270	10	97	1.270 x 440 x 910	100	3.780 €
engineAIR 9/50 14 Petrol	1121440124	8,4	6,3	50	524	1100	GX270	14	97	1.270 x 440 x 910	100	4.060 €
engineAIR 9/270 Petrol	1121440121	8,4	6,3	270	552	1160	GX270	10	97	1.540 x 630 x 1.160	170	4.615 €
engineAIR 11/270 14 ES Diesel	1121440130	10,1	7,5	270	1038	1115	KD15-440	14	98	1.540 x 520 x 1.140	208	9.280 €
engineAir 10/270 14 ES Diesel	1121440129	10,1	7,5	270	727	1275	KD15-440	14	98	1.540 x 520 x 1.140	198	8.830 €
engineAIR 12/270 14S ES Petrol	1121440123	11,7	8,8	270	972	1045	GX390	14	98	1.540 x 520 x 1.130	195	7.560 €
engineAIR 12/270 14 ES Petrol	1121440122	11,7	8,8	270	633	1110	GX390	14	97	1.540 x 520 x 1.080	185	6.440 €
engineAIR 12/270 10 ES Petrol	1121440119	11,7	8,8	270	676	1185	GX390	10	97	1.540 x 520 x 1.080	185	6.020 €
BI engineAIR 17/90 12 ES Diesel	1121440116	17	12,7	90	765	900	LDW702	12	96	1.050 x 1.000 x 1.730	378	21.900 €

DENTAL E INDUSTRIAL

SERIE CLEAN AIR. SIN ACEITE.
CLR - CNR



La serie ABAC DENTAL E INDUSTRIAL se compone de equipos exentos de aceite 1,5-2,5HP. Disponibles en varias versiones, con secador normal, de adsorción o insonorizado. Configurables en versiones 7,5-10HP, su bajo consumo de energía y sus mínimos requisitos de mantenimiento hacen que tenga un impacto medio ambiental mínimo.

CLEAN AIR DENTAL



Modelo con Depósito	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
CLR 15/25	4116092255	1,5	1,1	25	240	1400	230/1/50	8	71	440 x 500 x 660	31	1.475 €
CLR 15/50	4116092259	1,5	1,1	50	350	1400	230/1/50	8	64	450 x 470 x 850	36	1.600 €
CLR 20/25	4116092257	2	1,5	25	240	1400	230/1/50	8	64	480 x 500 x 670	49	1.740 €
CLR 20/50	4116092261	2	1,5	50	350	1400	230/1/50	8	74	450 x 470 x 850	40	1.875 €
Modelo con Depósito y Secador	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
CLR 15/25 T	4116092256	1,5	1,1	25	240	1400	230/1/50	8	71	570 x 500 x 660	43	2.940 €
CLR 15/50 T	4116092260	1,5	1,1	50	350	1400	230/1/50	8	64	600 x 470 x 850	47	3.070 €
CLR 20/25 T	4116092258	2	1,5	25	240	1400	230/1/50	8	64	610 x 500 x 670	50	3.200 €
CLR 20/50 T	4116092262	2	1,5	50	350	1400	230/1/50	8	74	600 x 470 x 850	54	3.335 €
CLR 25/50 T	4116092290	2,5	1,9	50	480	1400	230/1/50	8	77	640 x 470 x 890	60	4.265 €
Modelo Base	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
CLR15/30 S	4116092267	1,5	1,1	30	240	1400	230/1/50	8	71	650 x 440 x 760	68	3.140 €
CLR20/30 S	4116092269	2	1,5	30	350	1400	230/1/50	8	64	650 x 440 x 760	72	3.400 €
Modelo con Depósito y Secador	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
CLR15/30 S/T	4116092268	1,5	1,1	30	240	1400	230/1/50	8	71	730 x 440 x 760	75	4.540 €
CLR 20/30 S/T	4116092270	2	1,5	30	350	1400	230/1/50	8	64	730 x 440 x 750	79	4.800 €

CLEAN AIR CNR



Modelo Base	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
CNR 75/BM	8115465687	7,5	5,5	/	660	1500	400/3/50	10	62	1.442 x 808 x 871	256	15.000 €
CNR 100/BM	8115475439	10	7,5	/	930	1500	400/3/50	10	64	1.442 x 808 x 871	256	17.000 €
Modelo con depósito	Código	HP	Kw	L	l/min	rpm	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
CNR 75/270	8115465695	7,5	5,5	270	660	1500	400/3/50	10	64	1.752 x 808 x 1.315	291	19.625 €
CNR 75/500	8115465703	7,5	5,5	500	930	1500	400/3/50	10	64	1.984 x 808 x 1.457	345	20.225 €
CNR100/270	8115475462	10	7,5	270	930	1500	400/3/50	10	64	1.752 x 808 x 1.315	291	22.800 €
CNR 100/500	8115475496	10	7,5	500	930	1500	400/3/50	10	64	1.984 x 808 x 1.458	345	23.500 €



SERIE SPINN D

2.2 KW. Sin controlador.
Elemento C43

La serie ABAC SPINN D 2.2 KW está compuesta por compresores compactos y silenciosos. Se trata de una nueva tecnología con bloque de aluminio integrado y transmisión directa, ideal para lugares pequeños proporcionando el máximo caudal.

Transmisión por correas



Modelo con Depósito	Código	HP	Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINND2.2 90W 10	4152044020	3	2,2	90	272	230/1/50	10	59	1.105 x 495 x 1.085	112	5.290 €
SPINND2.2 90W 10	4152044023	3	2,2	90	272	400/3/50	10	59	1.105 x 495 x 1.085	110	5.290 €
SPINND2.2 10	4152044092	3	2,2	90	272	400/3/51	10	59	1.105 x 495 x 1.085	110	5.410 €
SPINND2.2 200W 10	4152044021	3	2,2	200	272	230/1/50	10	59	1.430 x 616 x 1.268	160	5.480 €
SPINND2.2 200 10	4152044022	3	2,2	200	272	230/1/50	10	59	1.430 x 616 x 1.268	112	5.410 €
SPINND2.2 200 10	4152044025	3	2,2	200	272	400/3/50	10	59	1.430 x 616 x 1.268	110	5.410 €
SPINND2.2 200W 10	4152044024	3	2,2	200	272	400/3/50	10	59	1.430 x 616 x 1.268	157	5.480 €



SERIE SPINN

2.2 - 7.5 KW. Sin controlador. Elemento C43

La serie ABAC SPINN 2.2-7.5 KW se compone de equipos robustos y eficientes. La velocidad fija permite a estos compresores SPINN funcionar de forma constante. Además, cuentan con refrigeración eficiente y ecológica y con un mantenimiento sencillo.

Transmisión por correas



Modelo Base	Código	HP	Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 2,2 8 K E	4152054944	3	2,2	/	366	400/3/50	8	61	620 x 630 x 950	110	6.090 €
SPINN 2,2 10 K E	4152054945	3	2,2	/	294	400/3/50	10	61	620 x 630 x 950	110	6.090 €
SPINN3 8 K E	4152054954	4	3	/	474	400/3/50	8	61	620 x 630 x 950	115	6.480 €
SPINN3 10 K E	4152054955	4	3	/	366	400/3/50	10	61	620 x 630 x 950	115	6.480 €
SPINN4 8 K E	4152054964	5,5	4	/	600	400/3/50	8	62	620 x 630 x 950	120	6.870 €
SPINN4 10 K E	4152054965	5,5	4	/	516	400/3/50	10	62	620 x 630 x 950	120	6.870 €
Modelo sobre Depósito	Código	HP	Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 2,2 8 K 200 E	4152054946	3	2,2	200	366	400/3/50	8	61	1.430 x 600 x 1.260	165	6.620 €
SPINN2,2 10 K 200 E	4152054947	3	2,2	200	294	400/3/50	10	61	1.430 x 600 x 1.260	165	6.620 €
SPINN 2,2 8 K 270 E	4152054948	3	2,2	270	366	400/3/50	8	61	1.540 x 600 x 1.350	180	6.750 €
SPINN 2,2 10 K 270 E	4152054949	3	2,2	270	294	400/3/50	10	61	1.540 x 600 x 1.350	180	6.750 €
SPINN3 8 K 200 E	4152054956	4	3	200	474	400/3/50	8	61	1.430 x 600 x 1.260	165	7.020 €
SPINN3 10 K 200 E	4152054957	4	3	200	366	400/3/50	10	61	1.430 x 600 x 1.260	165	7.020 €
SPINN3 8 K 270 E	4152054958	4	3	270	474	400/3/50	8	61	1.540 x 600 x 1.350	180	7.160 €
SPINN3 10 K 270 E	4152054959	4	3	270	366	400/3/50	10	61	1.540 x 600 x 1.350	180	7.160 €
SPINN4 8 K 200 E	4152054966	5,5	4	200	600	400/3/50	8	62	1.430 x 600 x 1.260	175	7.420 €
SPINN4 10 K 200 E	4152054967	5,5	4	200	516	400/3/50	10	62	1.430 x 600 x 1.260	175	7.420 €
SPINN4 8 K 270 E	4152054968	5,5	4	270	600	400/3/50	8	62	1.540 x 600 x 1.350	190	7.570 €
SPINN4 10 K 270 E	4152054969	5,5	4	270	516	400/3/50	10	62	1.540 x 600 x 1.350	190	7.570 €
Modelo sobre Depósito y Secador	Código	HP	Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 2,2E 8 K 200 E	4152054950	3	2,2	200	366	400/3/50	8	61	1.430 x 600 x 1.260	190	8.000 €
SPINN2,2E 10 K 200 E	4152054951	3	2,2	200	294	400/3/50	10	61	1.430 x 600 x 1.260	190	8.000 €
SPINN 2,2E 8 K 270 E	4152054952	3	2,2	270	366	400/3/50	8	61	1.430 x 600 x 1.260	205	8.140 €
SPINN 2,2E 10 K 270 E	4152054953	3	2,2	270	294	400/3/50	10	61	1.430 x 600 x 1.260	205	8.140 €
SPINN3E 8 K 200 E	4152054960	4	3	200	474	400/3/50	8	61	1.430 x 600 x 1.260	190	8.470 €
SPINN3E 10 K 200 E	4152054961	4	3	200	366	400/3/50	10	61	1.430 x 600 x 1.260	190	8.470 €
SPINN3E 8 K 270 E	4152054962	4	3	270	474	400/3/50	8	61	1.430 x 600 x 1.260	205	8.630 €
SPINN3E 10 K 270 E	4152054963	4	3	270	366	400/3/50	10	61	1.430 x 600 x 1.260	205	8.630 €
SPINN4E 8 K 200 E	4152054970	5,5	4	200	600	400/3/50	8	62	1.430 x 600 x 1.260	200	8.850 €
SPINN4E 10 K 200 E	4152054971	5,5	4	200	516	400/3/50	10	62	1.430 x 600 x 1.260	200	8.850 €
SPINN4E 8 K 270 E	4152054972	5,5	4	270	600	400/3/50	8	62	1.430 x 600 x 1.260	215	9.010 €
SPINN4E 10 K 270 E	4152054973	5,5	4	270	516	400/3/50	10	62	1.430 x 600 x 1.260	215	9.010 €

K: Sin arrancador estrella-triángulo. E: Sin Controlador.



SPINN

2.2 - 7.5 KW. Sin controlador.
Elemento C43. Secador incorporado.

La serie ABAC SPINN 2.2-7.5 KW se compone de equipos robustos y eficientes. La velocidad fija permite a estos compresores SPINN funcionar de forma constante. Además, cuentan con refrigeración eficiente y ecológica y con un mantenimiento sencillo.

Transmisión por correas



Modelo Base	Código	HP	Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN4 8 E	4152054974	5,5	4	/	600	400/3/50	8	62	620 x 630 x 950	120	7.160 €
SPINN4 10 E	4152054975	5,5	4	/	516	400/3/50	10	62	620 x 630 x 950	120	7.160 €
SPINN5,5 8 E	4152054984	7,5	5,5	/	888	400/3/50	8	66	620 x 630 x 950	130	7.420 €
SPINN5,5 10 E	4152054985	7,5	5,5	/	780	400/3/50	10	66	620 x 630 x 950	130	7.420 €
SPINN7,5 8 E	4152054994	10	7,5	/	1062	400/3/50	8	68	620 x 630 x 950	140	8.140 €
SPINN7,5 10 E	4152054995	10	7,5	/	1062	400/3/50	10	68	620 x 630 x 950	140	8.140 €
Modelo sobre Depósito	Código	HP	Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN4 8 200 E	4152054976	5,5	4	200	600	400/3/50	8	62	1.430 x 600 x 1.260	175	7.630 €
SPINN4 10 200 E	4152054977	5,5	4	200	516	400/3/50	10	62	1.430 x 600 x 1.260	175	7.630 €
SPINN4 8 270 E	4152054978	5,5	4	270	600	400/3/50	8	62	1.540 x 600 x 1.350	190	7.830 €
SPINN4 10 270 E	4152054979	5,5	4	270	516	400/3/50	10	62	1.540 x 600 x 1.350	190	7.830 €
SPINN5,5 8 200 E	4152054986	7,5	5,5	200	888	400/3/50	8	66	1.430 x 600 x 1.260	185	8.060 €
SPINN5,5 10 200 E	4152054987	7,5	5,5	200	780	400/3/50	10	66	1.430 x 600 x 1.260	185	8.060 €
SPINN5,5 8 270 E	4152054988	7,5	5,5	270	888	400/3/50	8	66	1.540 x 600 x 1.350	200	8.200 €
SPINN5,5 10 270 E	4152054989	7,5	5,5	270	780	400/3/50	10	66	1.540 x 600 x 1.350	200	8.200 €
SPINN7,5 8 200 E	4152054996	10	7,5	200	984	400/3/50	8	68	1.430 x 600 x 1.260	195	8.670 €
SPINN7,5 10 200 E	4152054997	10	7,5	200	1062	400/3/50	10	68	1.430 x 600 x 1.260	195	8.670 €
SPINN7,5 8 270 E	4152054998	10	7,5	270	1062	400/3/50	8	68	1.540 x 600 x 1.350	210	8.860 €
SPINN7,5 10 270 E	4152054999	10	7,5	270	984	400/3/50	10	68	1.540 x 600 x 1.350	210	8.860 €
Modelo sobre Depósito y Secador	Código	HP	Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN4E 8 200 3 E	4152054980	5,5	4	200	600	400/3/50	8	62	1.430 x 600 x 1.260	200	9.120 €
SPINN4E 10 200 E	4152054981	5,5	4	200	516	400/3/50	10	62	1.430 x 600 x 1.260	200	9.120 €
SPINN4E 8 270 E	4152054982	5,5	4	270	600	400/3/50	8	62	1.430 x 600 x 1.260	215	9.250 €
SPINN4E 10 270 E	4152054983	5,5	4	270	516	400/3/50	10	62	1.430 x 600 x 1.260	215	9.250 €
SPINN5,5E 8 200 E	4152054990	7,5	5,5	200	888	400/3/50	8	66	1.430 x 600 x 1.260	210	9.400 €
SPINN5,5 10 200 E	4152054991	7,5	5,5	200	780	400/3/50	10	66	1.430 x 600 x 1.260	210	9.400 €
SPINN5,5E 8 270 E	4152054992	7,5	5,5	270	888	400/3/50	8	66	1.430 x 600 x 1.260	225	9.520 €
SPINN5,5E 10 270 E	4152054993	7,5	5,5	270	780	400/3/50	10	66	1.430 x 600 x 1.260	225	9.520 €
SPINN7,5E 8 200 E	4152055000	10	7,5	200	984	400/3/50	8	68	1.430 x 600 x 1.260	225	10.230 €
SPINN7,5E 10 200 E	4152055001	10	7,5	200	1062	400/3/50	10	68	1.430 x 600 x 1.260	225	10.230 €
SPINN7,5E 8 270 E	4152055002	10	7,5	270	1062	400/3/50	8	68	1.430 x 600 x 1.260	240	10.425 €
SPINN7,5E 10 270 E	4152055003	10	7,5	270	984	400/3/50	10	68	1.430 x 600 x 1.260	240	10.425 €

E: Sin Controlador.



SPINN

2.2 - 7.5 KW. Con controlador (Infologic 2) Elemento C43.

La serie ABAC SPINN 2.2-7.5 KW se compone de equipos robustos y eficientes. La velocidad fija permite a estos compresores SPINN funcionar de forma constante. Además, cuentan con refrigeración eficiente y ecológica y con un mantenimiento sencillo. Además, son compresores conectados con controlador Infologic 2.

Transmisión por correas



Modelo Base	Código	HP	Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN2,2 8 K C	4152051944	3	2,2	/	366	400/3/50	8	61	620 x 630 x 950	110	6.480 €
SPINN2,2 10 K C	4152051945	3	2,2	/	294	400/3/50	10	61	620 x 630 x 950	110	6.480 €
SPINN3 8 K C	4152051954	4	3	/	474	400/3/50	8	61	620 x 630 x 950	110	6.860 €
SPINN3 10 K C	4152051955	4	3	/	366	400/3/50	10	61	620 x 630 x 950	110	6.860 €
SPINN4 8 K C	4152051964	5,5	4	/	600	400/3/50	8	62	620 x 630 x 950	120	7.280 €
SPINN4 10 K C	4152051965	5,5	4	/	516	400/3/50	10	62	620 x 630 x 950	120	7.280 €
Modelo sobre Depósito	Código	HP	Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN2,2 8 K 200 C	4152051946	3	2,2	200	366	400/3/50	8	61	1.430 x 600 x 1.260	165	7.020 €
SPINN2,2 10 K 200 C	4152051947	3	2,2	200	294	400/3/50	10	61	1.430 x 600 x 1.260	165	7.020 €
SPINN2,2 8 K 270 C	4152051948	3	2,2	270	366	400/3/50	8	61	1.540 x 600 x 1.350	180	7.150 €
SPINN2,2 10 K 270 C	4152051949	3	2,2	270	294	400/3/50	10	61	1.540 x 600 x 1.350	180	7.150 €
SPINN3 8 K 200 C	4152051956	4	3	200	474	400/3/50	8	61	1.430 x 600 x 1.260	165	7.430 €
SPINN3 10 K 200 C	4152051957	4	3	200	366	400/3/50	10	61	1.430 x 600 x 1.260	165	7.430 €
SPINN3 8 K 270 C	4152051958	4	3	270	474	400/3/50	8	61	1.540 x 600 x 1.350	180	7.580 €
SPINN3 10 K 270 C	4152051959	4	3	270	366	400/3/50	10	61	1.540 x 600 x 1.350	180	7.580 €
SPINN4 8 K 200 C	4152051966	5,5	4	200	600	400/3/50	8	62	1.430 x 600 x 1.260	175	7.830 €
SPINN4 10 K 200C	4152051967	5,5	4	200	516	400/3/50	10	62	1.430 x 600 x 1.260	175	7.830 €
SPINN4 8 K 270 C	4152051968	5,5	4	270	600	400/3/50	8	62	1.540 x 600 x 1.350	190	7.970 €
SPINN4 10 K 270 C	4152051969	5,5	4	270	516	400/3/50	10	62	1.540 x 600 x 1.350	190	7.970 €
Modelo sobre Depósito y Secador	Código	HP	Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN2.2E 8 K 200 C	4152051950	3	2,2	200	366	400/3/50	8	61	1.430 x 600 x 1.260	190	8.420 €
SPINN2.2E 10 K 200 C	4152051951	3	2,2	200	294	400/3/50	10	61	1.430 x 600 x 1.260	190	8.420 €
SPINN 2.2E 8 K 270 C	4152051952	3	2,2	270	366	400/3/50	8	61	1.430 x 600 x 1.260	205	8.560 €
SPINN2.2E 10 K 270 C	4152051953	3	2,2	270	294	400/3/50	10	61	1.430 x 600 x 1.260	205	8.560 €
SPINN3E 8 K 200 C	4152051960	4	3	200	474	400/3/50	8	61	1.430 x 600 x 1.260	190	8.900 €
SPINN3E 10 K 200 C	4152051961	4	3	200	366	400/3/50	10	61	1.430 x 600 x 1.260	190	8.900 €
SPINN3E 8 K 270 C	4152051962	4	3	270	474	400/3/50	8	61	1.430 x 600 x 1.260	205	9.050 €
SPINN3E 10 K 270 C	4152051963	4	3	270	366	400/3/50	10	61	1.430 x 600 x 1.260	205	9.050 €
SPINN4E 8 K 200 C	4152051970	5,5	4	200	600	400/3/50	8	62	1.430 x 600 x 1.260	200	9.300 €
SPINN4E 10 K 200 C	4152051971	5,5	4	200	516	400/3/50	10	62	1.430 x 600 x 1.260	200	9.300 €
SPINN4E 8 K 270 C	4152051972	5,5	4	270	600	400/3/50	8	62	1.430 x 600 x 1.260	215	9.450 €
SPINN4E 10 K 270 C	4152051973	5,5	4	270	516	400/3/50	10	62	1.430 x 600 x 1.260	215	9.450 €

K: Sin arrancador estrella-triángulo. C: Con controlador.



SPINN

2.2 - 7.5 KW. Con controlador (Infologic 2) Elemento C43.

La serie ABAC SPINN 2.2-7.5 KW se compone de equipos robustos y eficientes. La velocidad fija permite a estos compresores SPINN funcionar de forma constante. Además, cuentan con refrigeración eficiente y ecológica y con un mantenimiento sencillo. Además, son compresores conectados con controlador Infologic 2.

Transmisión por correas



Modelo Base	Código	HP	Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN4 8 C	4152051974	5,5	4	/	600	400/3/50	8	62	620 x 630 x 950	120	7.580 €
SPINN4 10 C	4152051975	5,5	4	/	516	400/3/50	10	62	620 x 630 x 950	120	7.580 €
SPINN5,5 8 C	4152051984	7,5	5,5	/	888	400/3/50	8	66	620 x 630 x 950	130	7.830 €
SPINN5,5 10 C	4152051985	7,5	5,5	/	780	400/3/50	10	66	620 x 630 x 950	130	7.830 €
SPINN7,5 8 C	4152051994	10	7,5	/	1062	400/3/50	8	68	620 x 630 x 950	140	8.560 €
SPINN7,5 10 C	4152051995	10	7,5	/	984	400/3/50	10	68	620 x 630 x 950	140	8.560 €
Modelo sobre Depósito	Código	HP	Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN4 8 200 C	4152051976	5,5	4	200	600	400/3/50	8	62	1.430 x 600 x 1.260	175	8.040 €
SPINN4 10 200 C	4152051977	5,5	4	200	516	400/3/50	10	62	1.430 x 600 x 1.260	175	8.040 €
SPINN4 8 270 C	4152051978	5,5	4	270	600	400/3/50	8	62	1.540 x 600 x 1.350	190	8.230 €
SPINN4 10 270 C	4152051979	5,5	4	270	516	400/3/50	10	62	1.540 x 600 x 1.350	190	8.230 €
SPINN5,5 8 200 C	4152051986	7,5	5,5	200	888	400/3/50	8	66	1.430 x 600 x 1.260	185	8.480 €
SPINN5,5 10 200 C	4152051987	7,5	5,5	200	780	400/3/50	10	66	1.430 x 600 x 1.260	185	8.480 €
SPINN5,5 8 270 C	4152051988	7,5	5,5	270	888	400/3/50	8	66	1.540 x 600 x 1.350	200	8.630 €
SPINN5,5 10 270 C	4152051989	7,5	5,5	270	780	400/3/50	10	66	1.540 x 600 x 1.350	200	8.630 €
SPINN7,5 8 200 C	4152051996	10	7,5	200	1062	400/3/50	8	68	1.430 x 600 x 1.260	195	9.100 €
SPINN7,5 10 200 C	4152051997	10	7,5	200	984	400/3/50	10	68	1.430 x 600 x 1.260	195	9.100 €
SPINN7,5 8 270 C	4152051998	10	7,5	270	1062	400/3/50	8	68	1.540 x 600 x 1.350	210	9.300 €
SPINN7,5 10 270 C	4152051999	10	7,5	270	984	400/3/50	10	68	1.540 x 600 x 1.350	210	9.300 €
Modelo sobre Depósito y Secador	Código	HP	Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN4E 8 200 C	4152051980	5,5	4	200	600	400/3/50	8	62	1.430 x 600 x 1.260	200	9.550 €
SPINN4E 10 200 C	4152051981	5,5	4	200	516	400/3/50	10	62	1.430 x 600 x 1.260	200	9.550 €
SPINN4E 8 270 C	4152051982	5,5	4	270	600	400/3/50	8	62	1.430 x 600 x 1.260	215	9.680 €
SPINN4E 10 270 C	4152051983	5,5	4	270	516	400/3/50	10	62	1.430 x 600 x 1.260	215	9.680 €
SPINN5,5E 8 200 C	4152051990	7,5	5,5	200	888	400/3/50	8	66	1.430 x 600 x 1.260	210	9.830 €
SPINN5,5E 10 200 C	4152051991	7,5	5,5	200	780	400/3/50	10	66	1.430 x 600 x 1.260	210	9.830 €
SPINN5,5E 8 270 C	4152051992	7,5	5,5	270	888	400/3/50	8	66	1.430 x 600 x 1.260	225	9.950 €
SPINN5,5E 10 270 C	4152051993	7,5	5,5	270	780	400/3/50	10	66	1.430 x 600 x 1.260	225	9.950 €
SPINN7,5E 8 200 C	4152052000	10	7,5	200	1062	400/3/50	8	68	1.430 x 600 x 1.260	225	10.675 €
SPINN7,5E 10 200 C	4152052001	10	7,5	200	984	400/3/50	10	68	1.430 x 600 x 1.260	225	10.675 €
SPINN7,5E 8 270 C	4152052002	10	7,5	270	1062	400/3/50	8	68	1.430 x 600 x 1.260	240	10.900 €
SPINN7,5E 10 270 C	4152052003	10	7,5	270	984	400/3/50	10	68	1.430 x 600 x 1.260	240	10.900 €

C: Con controlador.

SPINN

5.5 - 15 KW. Con controlador. (Infologic 2) Elemento C55.

La serie ABAC SPINN 5.5-15 KW tiene una potencia superior, con refrigeración eficiente, controlador Infologic 2 incluido y elemento C55 para otorgar mayor caudal.

Transmisión por correas



Modelo Base	Código	HP	Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 5,5X 8	4152022537	7,5	5,5	/	846	400/3/50	8	64	850 x 720 x 980	172	9.340 €
SPINN 5,5X 10	4152022538	7,5	5,5	/	696	400/3/50	10	64	850 x 720 x 980	172	9.340 €
SPINN 7,5X 8	4152022539	10	7,5	/	1140	400/3/50	8	65	850 x 720 x 980	175	10.030 €
SPINN 7,5X 10	4152022540	10	7,5	/	996	400/3/50	10	65	850 x 720 x 980	175	10.030 €
SPINN 11 8	4152022542	15	11	/	1620	400/3/50	8	69	850 x 720 x 980	192	10.975 €
SPINN 11 10	4152022543	15	11	/	1416	400/3/50	10	69	850 x 720 x 980	192	10.975 €
SPINN 15 8	4152022545	20	15	/	1860	400/3/50	8	71	850 x 720 x 980	209	11.675 €
SPINN 15 10	4152022546	20	15	/	1680	400/3/50	10	71	850 x 720 x 980	209	11.675 €
Modelo sobre Depósito	Código	HP	Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 5,5X 8 270	4152022619	7,5	5,5	270	846	400/3/50	8	64	1.543 x 720 x 1.337	219	10.300 €
SPINN 5,5X 10 270	4152022620	7,5	5,5	270	696	400/3/50	10	64	1.543 x 720 x 1.337	219	10.300 €
SPINN 5,5X 8 500	4152022621	7,5	5,5	500	846	400/3/50	8	64	1.945 x 720 x 1.468	272	10.575 €
SPINN 5,5X 10 500	4152022622	7,5	5,5	500	696	400/3/50	10	64	1.945 x 720 x 1.468	272	10.575 €
SPINN 7,5X 8 270	4152022623	10	7,5	270	1140	400/3/50	8	65	1.543 x 720 x 1.337	240	10.850 €
SPINN 7,5X 10 270	4152022624	10	7,5	270	996	400/3/50	10	65	1.543 x 720 x 1.337	240	10.850 €
SPINN 7,5X 8 500	4152022625	10	7,5	500	1140	400/3/50	8	65	1.945 x 720 x 1.468	295	11.675 €
SPINN 7,5XE 10 500	4152022626	10	7,5	500	996	400/3/50	10	65	1.945 x 720 x 1.468	295	11.675 €
SPINN 11 8 270	4152022628	15	11	270	1620	400/3/50	8	69	1.543 x 720 x 1.337	255	11.925 €
SPINN 11 10 270	4152022629	15	11	270	1416	400/3/50	10	69	1.543 x 720 x 1.337	255	11.925 €
SPINN 11 8 500	4152022630	15	11	500	1620	400/3/50	8	69	1.945 x 720 x 1.468	312	12.200 €
SPINN 11 10 500	4152022631	15	11	500	1416	400/3/50	10	69	1.945 x 720 x 1.468	312	12.200 €
SPINN 15 8 270	4152022633	20	15	270	1860	400/3/50	8	71	1.543 x 720 x 1.337	270	12.500 €
SPINN 15 10 270	4152022634	20	15	270	1680	400/3/50	10	71	1.543 x 720 x 1.337	270	12.500 €
SPINN 15 8 500	4152022635	20	15	500	1860	400/3/50	8	71	1.945 x 720 x 1.468	325	12.750 €
SPINN 15 10 500	4152022636	20	15	500	1680	400/3/50	10	71	1.945 x 720 x 1.468	325	12.750 €
Modelo sobre Depósito y Secador	Código	HP	Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 5,5XE 8 270	4152022638	7,5	5,5	270	846	400/3/50	8	64	1.543 x 720 x 1.337	244	11.675 €
SPINN 5,5XE 10 270	4152022639	7,5	5,5	270	696	400/3/50	10	64	1.543 x 720 x 1.337	244	11.675 €
SPINN 5,5XE 8 500	4152022640	7,5	5,5	500	846	400/3/50	8	64	1.945 x 720 x 1.468	297	12.500 €
SPINN 5,5XE 10 500	4152022641	7,5	5,5	500	696	400/3/50	10	64	1.945 x 720 x 1.468	297	12.500 €
SPINN 7,5XE 8 270	4152022642	10	7,5	270	1140	400/3/50	8	65	1.543 x 720 x 1.337	272	12.500 €
SPINN 7,5XE 10 270	4152022643	10	7,5	270	996	400/3/50	10	65	1.543 x 720 x 1.337	272	12.500 €
SPINN 7,5XE 8 500	4152022644	10	7,5	500	1140	400/3/50	8	65	1.945 x 720 x 1.468	320	12.950 €
SPINN 7,5XE 10 500	4152022645	10	7,5	500	996	400/3/50	10	65	1.945 x 720 x 1.468	320	12.950 €
SPINN 11E 8 270	4152022647	15	11	270	1620	400/3/50	8	69	1.543 x 720 x 1.337	296	13.225 €
SPINN 11E 10 270	4152022648	15	11	270	1416	400/3/50	10	69	1.543 x 720 x 1.337	296	13.225 €
SPINN 11E 8 500	4152022649	15	11	500	1620	400/3/50	8	69	1.945 x 720 x 1.468	342	13.550 €
SPINN 11E 10 500	4152022650	15	11	500	1416	400/3/50	10	69	1.945 x 720 x 1.468	342	13.550 €
SPINN 15E 8 270	4152022652	20	15	270	1860	400/3/50	8	71	1.543 x 720 x 1.337	311	13.825 €
SPINN 15E 10 270	4152022653	20	15	270	1680	400/3/50	10	71	1.543 x 720 x 1.337	311	13.825 €
SPINN 15E 8 500	4152022654	20	15	500	1860	400/3/50	8	71	1.945 x 720 x 1.468	354	14.100 €
SPINN 15E 10 500	4152022655	20	15	500	1680	400/3/50	10	71	1.945 x 720 x 1.468	354	14.100 €



SPINN

15 - 22KW. Con controlador (Infologic 2). Elemento C67.

La serie ABAC SPINN 15-22 KW se compone de equipos robustos y eficientes. La velocidad fija permite a estos compresores Spinn funcionar de forma constante. Además, cuentan con refrigeración eficiente y ecológica y con un mantenimiento sencillo.

Transmisión por correas



Modelo Base	Código	HP	Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 15X 8	4152028920	20	15	/	2450	400/3/50	8	67	1.130 x 780 x 1.250	313	12.475 €
SPINN 15X 10	4152028921	20	15	/	2215	400/3/50	10	67	1.130 x 780 x 1.250	313	12.475 €
SPINN 18X 8	4152028922	25	18,5	/	3000	400/3/50	8	69	1.130 x 780 x 1.250	328	14.525 €
SPINN 18X 10	4152028923	25	18,5	/	2590	400/3/50	10	69	1.130 x 780 x 1.250	328	14.525 €
SPINN 22 8	4152028924	30	22	/	3570	400/3/50	8	70	1.130 x 780 x 1.250	344	16.575 €
SPINN 22 10	4152028925	30	22	/	3090	400/3/50	10	70	1.400 x 780 x 1.250	399	16.575 €
Modelo Base y Secador	Código	HP	Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 15XE 8	4152028932	20	15	/	2450	400/3/50	8	67	1.400 x 780 x 1.250	362	14.625 €
SPINN 15XE 10	4152028933	20	15	/	2215	400/3/50	10	67	1.400 x 780 x 1.250	362	14.625 €
SPINN 18XE 8	4152028934	25	18,5	/	3000	400/3/50	8	69	1.400 x 780 x 1.250	377	17.500 €
SPINN 18XE 10	4152028935	25	18,5	/	2590	400/3/50	10	69	1.400 x 780 x 1.250	377	17.500 €
SPINN 22E 8	4152028936	30	22	/	3570	400/3/50	8	70	1.400 x 780 x 1.250	399	20.350 €
SPINN 22E 10	4152028937	30	22	/	3090	400/3/50	10	70	1.400 x 780 x 1.250	399	20.350 €
Modelo sobre Depósito y Secador	Código	HP	Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN 15XE 8 500	4152028944	20	15	500	2450	400/3/50	8	67	1.904 x 780 x 1.833	588	15.550 €
SPINN 15XE 10 500	4152028945	20	15	500	2215	400/3/50	10	67	1.904 x 780 x 1.833	588	15.550 €
SPINN 18XE 8 500	4152028946	25	18,5	500	3000	400/3/50	8	69	1.904 x 780 x 1.833	603	18.625 €
SPINN 18XE 10 500	4152028947	25	18,5	500	2590	400/3/50	10	69	1.904 x 780 x 1.833	603	18.625 €
SPINN 22E 8 500	4152028948	30	22	500	3570	400/3/50	8	70	1.904 x 780 x 1.833	619	21.550 €
SPINN 22E 10 500	4152028949	30	22	500	3090	400/3/50	10	70	1.904 x 780 x 1.834	619	21.550 €



SPINN I

2,2 - 7,5KW. Con controlador (Infologic 2 Connect). Elemento C43.

La serie ABAC SPINN I 2.2-7.5 Kw de velocidad Variable, funciona manteniendo una presión de aire constante, ajustando la velocidad del motor para satisfacer la demanda de producción de aire del negocio. Supone un gran ahorro energético y ofrece una mayor eficiencia, gran robustez y menor ruido.

Transmisión por correas.
Velocidad Variable



Modelo Base	Código	HP	Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN2,2 I 8	4152060800	3	2,2	/	138 - 360	400/3/50	8	57	630 x 620 x 975	110	7.780 €
SPINN2,2 I 10	4152060801	3	2,2	/	132 - 294	400/3/50	10	57	630 x 620 x 975	110	7.780 €
SPINN3 I 8	4152060806	4	3	/	150 - 462	400/3/50	8	57	630 x 620 x 975	115	8.200 €
SPINN3 I 10	4152060807	4	3	/	138 - 360	400/3/50	10	57	630 x 620 x 975	115	8.200 €
SPINN4 I 8	4152060812	5,5	4	/	234 - 582	400/3/50	8	58	630 x 620 x 975	120	9.100 €
SPINN4 I 10	4152060813	5,5	4	/	270 - 504	400/3/50	10	58	630 x 620 x 975	120	9.100 €
SPINN5,5 I 8	4152060818	7,5	5,5	/	342 - 894	400/3/50	8	61	630 x 620 x 975	130	9.800 €
SPINN5,5 I 10	4152060819	7,5	5,5	/	336 - 756	400/3/50	10	61	630 x 620 x 975	130	9.800 €
SPINN7,5 I 8	4152060824	10	7,5	/	426 - 1038	400/3/50	8	61	630 x 620 x 975	140	10.700 €
SPINN7,5 I 10	4152060825	10	7,5	/	420 - 966	400/3/50	10	61	630 x 620 x 975	140	10.700 €
Modelo sobre Depósito	Código	HP	Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN2,2 I 8 200	4152060802	3	2,2	200	138 - 360	400/3/50	8	57	600 x 1.430 x 1.285	165	8.400 €
SPINN2,2 I 10 200	4152060803	3	2,2	200	132 - 294	400/3/50	10	57	600 x 1.430 x 1.285	165	8.400 €
SPINN3 I 8 200	4152060808	4	3	200	150 - 462	400/3/50	8	57	600 x 1.430 x 1.285	170	8.900 €
SPINN3 I 10 200	4152060809	4	3	200	138 - 360	400/3/50	10	57	600 x 1.430 x 1.285	170	8.900 €
SPINN4 I 8 200	4152060814	5,5	4	200	234 - 582	400/3/50	8	58	600 x 1.430 x 1.285	175	9.650 €
SPINN4 I 10 200	4152060815	5,5	4	200	270 - 504	400/3/50	10	58	600 x 1.430 x 1.285	175	9.650 €
SPINN5,5 I 8 200	4152060820	7,5	5,5	200	342 - 894	400/3/50	8	61	600 x 1.430 x 1.285	185	10.600 €
SPINN5,5 I 10 200	4152060821	7,5	5,5	200	336 - 756	400/3/50	10	61	600 x 1.430 x 1.285	185	10.600 €
SPINN7,5 I 8 200	4152060826	10	7,5	200	426 - 1038	400/3/50	8	61	600 x 1.430 x 1.285	195	11.380 €
SPINN7,5 I 10 200	4152060827	10	7,5	200	420 - 966	400/3/50	10	61	600 x 1.430 x 1.285	195	11.380 €
Modelo sobre Depósito y Secador	Código	HP	Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
SPINN2,2E I 8 200	4152060804	3	2,2	200	138 - 360	400/3/50	8	57	600 x 1.430 x 1.285	190	10.110 €
SPINN2,2E I 10 200	4152060805	3	2,2	200	132 - 294	400/3/50	10	57	600 x 1.430 x 1.285	190	10.110 €
SPINN3E I 8 200	4152060810	4	3	200	150 - 462	400/3/50	8	57	600 x 1.430 x 1.285	195	10.680 €
SPINN3E I 10 200	4152060811	4	3	200	138 - 360	400/3/50	10	57	600 x 1.430 x 1.285	195	10.680 €
SPINN4E I 8 200	4152060816	5,5	4	200	234 - 582	400/3/50	8	58	600 x 1.430 x 1.285	200	11.460 €
SPINN4E I 10 200	4152060817	5,5	4	200	270 - 504	400/3/50	10	58	600 x 1.430 x 1.285	200	11.460 €
SPINN5,5E I 8 200	4152060822	7,5	5,5	200	342 - 894	400/3/50	8	61	600 x 1.430 x 1.285	210	12.300 €
SPINN5,5E I 10 200	4152060823	7,5	5,5	200	336 - 756	400/3/50	10	61	600 x 1.430 x 1.285	210	12.300 €
SPINN7,5E I 8 200	4152060828	10	7,5	200	426 - 1038	400/3/50	8	61	600 x 1.430 x 1.285	225	13.300 €
SPINN7,5E I 10 200	4152060829	10	7,5	200	420 - 966	400/3/50	10	61	600 x 1.430 x 1.285	225	13.300 €

I: Velocidad Variable



SERIE GÉNESIS

5,5 - 22KW. Elemento C55.
Con controlador Airlogic 2.
Secador incluido.

La serie ABAC GÉNESIS ofrece un diseño compacto, control sencillo y mantenimiento “plug and play”, siendo ideal para diversas aplicaciones industriales que requieren aire comprimido de alta calidad.

Transmisión por correas



Modelo sobre Depósito y Secador	Código	HP	Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
GENESIS 5,5 8 270	4152059596	7,5	5,5	270	880	400/3/50	8	61	1.150 x 642 x 1.687	338	13.500 €
GENESIS 5,5 10 270	4152059597	7,5	5,5	270	700	400/3/50	10	61	1.150 x 642 x 1.687	338	13.500 €
GENESIS 5,5 8 500	4152025408	7,5	5,5	500	880	400/3/50	8	61	1.935 x 642 x 1.689	426	13.750 €
GENESIS 5,5 10 500	4152025409	7,5	5,5	500	700	400/3/50	10	61	1.935 x 642 x 1.689	426	13.750 €
GENESIS 7,5 8 270	4152059598	10	7,5	270	1153	400/3/50	8	63	1.150 x 642 x 1.712	346	14.000 €
GENESIS 7,5 10 270	4152059599	10	7,5	270	1000	400/3/50	10	63	1.150 x 642 x 1.712	346	14.000 €
GENESIS 7,5 13 270	4152059600	10	7,5	270	810	400/3/50	13	63	1.150 x 642 x 1.712	346	14.000 €
GENESIS 7,5 8 500	4152025410	10	7,5	500	1153	400/3/50	8	63	1.935 x 642 x 1.714	431	14.400 €
GENESIS 7,5 10 500	4152025411	10	7,5	500	1000	400/3/50	10	63	1.935 x 642 x 1.714	431	14.400 €
GENESIS 7,5 13 500	4152025412	10	7,5	500	810	400/3/50	13	63	1.935 x 642 x 1.714	431	14.400 €
GENESIS 11 8 270	4152059601	15	11	270	1675	400/3/50	8	65	1.150 x 642 x 1.687	361	14.650 €
GENESIS 11 10 270	4152059602	15	11	270	1510	400/3/50	10	65	1.150 x 642 x 1.687	361	14.650 €
GENESIS 11 13 270	4152059603	15	11	270	1210	400/3/50	13	65	1.150 x 642 x 1.687	361	14.650 €
GENESIS 11 8 500	4152025413	15	11	500	1675	400/3/50	8	65	1.935 x 642 x 1.689	451	14.925 €
GENESIS 11 10 500	4152025414	15	11	500	1510	400/3/50	10	65	1.935 x 642 x 1.689	451	14.925 €
GENESIS 11 13 500	4152025415	15	11	500	1210	400/3/50	13	65	1.935 x 642 x 1.689	451	14.925 €
GENESIS 15 8 270	4152059623	20	15	270	2330	400/3/50	8	67	1.150 x 665 x 1.687	367	16.050 €
GENESIS 15 10 270	4152059624	20	15	270	2110	400/3/50	10	67	1.150 x 665 x 1.687	367	16.050 €
GENESIS 15 13 270	4152059625	20	15	270	1690	400/3/50	13	67	1.150 x 665 x 1.687	367	16.050 €
GENESIS 15 8 500	4152025547	20	15	500	2330	400/3/50	8	67	1.935 x 665 x 1.689	455	16.575 €
GENESIS 15 10 500	4152025548	20	15	500	2110	400/3/50	10	67	1.935 x 665 x 1.689	455	16.575 €
GENESIS 15 13 500	4152025549	20	15	500	1690	400/3/50	13	67	1.935 x 665 x 1.689	455	16.575 €
GENESIS 18 8 270	4152025550	25	18,5	500	3110	400/3/50	8	69	1.950 x 810 x 1.850	624	23.150 €
GENESIS 18 10 270	4152025551	25	18,5	500	2700	400/3/50	10	69	1.950 x 810 x 1.850	624	23.150 €
GENESIS 18 13 270	4152025552	25	18,5	500	2300	400/3/50	13	69	1.950 x 810 x 1.850	624	23.150 €
GENESIS 22 8 500	4152025553	30	22	500	3650	400/3/50	8	70	1.950 x 810 x 1.850	654	23.800 €
GENESIS 22 10 500	4152025554	30	22	500	3240	400/3/50	10	70	1.950 x 810 x 1.850	654	23.800 €
GENESIS 22 13 500	4152025555	30	22	500	2770	400/3/50	13	70	1.950 x 810 x 1.850	654	23.800 €



SERIE GÉNESIS

**Velocidad Variable.
Con controlador Airlogic 2.
7,5 - 15KW. Elemento C55
15 - 26KW. Elemento C67**

Los compresores de la serie ABAC GÉNESIS VELOCIDAD VARIABLE tienen las mismas características que la serie GÉNESIS, con el beneficio añadido de la velocidad variable y su correspondiente ahorro energético.

Transmisión directa



Modelo sobre Depósito	Código	HP	Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
GENESIS I 7.5 13 270	4152019801	10	7,5	270	1240	400/3/50	4,5 - 12,5	64	1.150 x 665 x 1.712	355	16.925 €
GENESIS I 7.5 13 500	4152019802	10	7,5	500	1225	400/3/50	4,5 - 12,5	64	1.935 x 665 x 1.714	440	17.325 €
GENESIS I 11 13 270	4152019806	15	11	270	1823	400/3/50	4,5 - 12,5	64	1.535 x 655 x 1.550	335	17.850 €
GENESIS I 11 13 500	4152019807	15	11	500	1823	400/3/50	4,5 - 12,5	64	1.935 x 655 x 1.680	409	18.250 €
GENESIS I 15 13 270	4152019811	20	15	270	2217	400/3/50	4,5 - 12,5	65	1.535 x 655 x 1.550	338	18.875 €
GENESIS I 15 13 500	4152019812	20	15	500	2217	400/3/50	4,5 - 12,5	65	1.935 x 665 x 1.680	412	19.275 €
Modelo sobre Depósito y Secador	Código	HP	Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
GENESIS EI 7.5 13 270	4152019803	10	7,5	270	1225	400/3/50	4,5 - 12,5	64	1.535 x 655 x 1.550	319	18.975 €
GENESIS EI 7.5 13 500	4152019804	10	7,5	500	1225	400/3/50	4,5 - 12,5	64	1.935 x 655 x 1.680	427	19.375 €
GENESIS EI 11 13 270	4152019808	15	11	270	1823	400/3/50	4,5 - 12,5	64	1.535 x 655 x 1.550	371	20.000 €
GENESIS EI 11 13 500	4152019809	15	11	500	1823	400/3/50	4,5 - 12,5	64	1.940 x 835 x 1.835	445	20.400 €
GENESIS EI 15 13 270	4152019813	20	15	270	2217	400/3/50	4,5 - 12,5	65	1.535 x 655 x 1.550	391	21.250 €
GENESIS EI 15 13 500	4152019814	20	15	500	2217	400/3/50	4,5 - 12,5	65	1.940 x 835 x 1.835	465	21.650 €
GENESIS EI 15X12,5 500	4152033173	20	15	500	2852	400/3/50	4,5 - 12,5	68	1.940 x 835 x 1.835	465	25.150 €
GENESIS EI 18 12,5 500	4152033176	25	18,5	500	3334	400/3/50	4,5 - 12,5	70	1.940 x 835 x 1.835	580	26.150 €
GENESIS EI 22 12,5 500	4152033179	30	22	500	3827	400/3/50	4,5 - 12,5	71	1.940 x 835 x 1.835	595	27.800 €
GENESIS EI 26 12,5 500	4152033182	35	26	500	4157	400/3/50	4,5 - 12,5	72	1.940 x 835 x 1.835	610	28.850 €

I: Velocidad Variable



SERIE FÓRMULA

5,5 - 22KW. Elemento C55.
15 - 22KW. Elemento C67.

Con controlador Airlogic 2.

La serie ABAC FORMULA de tornillo rotativo con inyección de aceite está diseñada para aplicaciones industriales exigentes. Ofrece alta eficiencia, fiabilidad y facilidad de uso, con control intuitivo y opciones de personalización para adaptarse a diversas necesidades.

Transmisión por correas



Modelo Base	Código	HP	Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
FORMULA 5,5 8	4152025384	7,5	5,5	/	880	400/3/50	8	62	1.065 x 665 x 1.070	241	10.575 €
FORMULA 5,5 10	4152025385	7,5	5,5	/	700	400/3/50	10	62	1.065 x 665 x 1.070	241	10.575 €
FORMULA 7,5 8	4152025386	10	7,5	/	1240	400/3/50	8	63	1.065 x 665 x 1.070	246	11.250 €
FORMULA 7,5 10	4152025387	10	7,5	/	1080	400/3/50	10	63	1.065 x 665 x 1.070	246	11.250 €
FORMULA 7,5 13	4152025388	10	7,5	/	830	400/3/50	13	63	1.065 x 665 x 1.070	246	11.250 €
FORMULA 11 8	4152025389	15	11	/	1675	400/3/50	8	65	1.150 x 655 x 1.070	266	11.800 €
FORMULA 11 10	4152025390	15	11	/	1510	400/3/50	10	65	1.150 x 655 x 1.070	266	11.800 €
FORMULA 11 13	4152025391	15	11	/	1210	400/3/50	13	65	1.150 x 655 x 1.070	266	11.800 €
FORMULA 15 8	4152025526	20	15	/	2330	400/3/50	8	67	1.065 x 665 x 1.070	270	13.175 €
FORMULA 15 10	4152025527	20	15	/	2110	400/3/50	10	67	1.065 x 665 x 1.070	270	13.175 €
FORMULA 15 13	4152025528	20	15	/	1690	400/3/50	13	67	1.065 x 665 x 1.070	270	13.175 €
FORMULA 18 8	4152025529	25	18,5	/	3110	400/3/50	8	69	1.204 x 805 x 1.220	361	17.325 €
FORMULA 18 10	4152025530	25	18,5	/	2720	400/3/50	10	69	1.204 x 805 x 1.220	361	17.325 €
FORMULA 18 13	4152025531	25	18,5	/	2300	400/3/50	13	69	1.204 x 805 x 1.220	361	17.325 €
FORMULA 22 8	4152025532	30	22	/	3650	400/3/50	8	70	1.204 x 805 x 1.220	377	18.150 €
FORMULA 22 10	4152025533	30	22	/	3240	400/3/50	10	70	1.204 x 805 x 1.220	377	18.150 €
FORMULA 22 13	4152025534	30	22	/	2770	400/3/50	13	70	1.204 x 805 x 1.220	377	18.150 €
Modelo Base y Secador	Código	HP	Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
FORMULA E 5,5 8	4152025392	7,5	5,5	/	880	400/3/50	8	62	1.065 x 665 x 1.070	268	12.750 €
FORMULA E 5,5 10	4152025393	7,5	5,5	/	700	400/3/50	10	62	1.065 x 665 x 1.070	268	12.750 €
FORMULA E 7,5 8	4152025394	10	7,5	/	1240	400/3/50	8	63	1.065 x 665 x 1.070	276	13.275 €
FORMULA E 7,5 10	4152025395	10	7,5	/	1080	400/3/50	10	63	1.065 x 665 x 1.070	276	13.275 €
FORMULA E 7,5 13	4152025396	10	7,5	/	830	400/3/50	13	63	1.065 x 665 x 1.070	276	13.275 €
FORMULA E 11 8	4152025397	15	11	/	1675	400/3/50	8	66	1.150 x 655 x 1.070	296	13.825 €
FORMULAE 11 10	4152025398	15	11	/	1510	400/3/50	10	66	1.150 x 655 x 1.070	296	13.825 €
FORMULA E 11 13	4152025399	15	11	/	1210	400/3/50	13	66	1.150 x 655 x 1.070	296	13.825 €
FORMULA E 15 8	4152025535	20	15	/	1690	400/3/50	8	67	1.065 x 665 x 1.070	297	14.925 €
FORMULA E 15 10	4152025536	20	15	/	2110	400/3/50	10	67	1.065 x 665 x 1.070	297	14.925 €
FORMULA E 15 13	4152025537	20	15	/	1690	400/3/50	13	69	1.065 x 665 x 1.070	297	14.925 €
FORMULA E 18 8	4152025538	25	18,5	/	3110	400/3/50	8	69	1.659 x 805 x 1.220	434	22.000 €
FORMULA E 18 10	4152025539	25	18,5	/	2720	400/3/50	10	69	1.659 x 805 x 1.220	434	22.000 €
FORMULA E 18 13	4152025540	25	18,5	/	2300	400/3/50	13	69	1.659 x 805 x 1.220	434	22.000 €
FORMULA E 22 8	4152025541	30	22	/	3650	400/3/50	8	70	1.659 x 805 x 1.220	464	22.700 €
FORMULA E 22 10	4152025542	30	22	/	3240	400/3/50	10	70	1.659 x 805 x 1.220	464	22.700 €
FORMULA E 22 13	4152025543	30	22	/	2770	400/3/50	13	70	1.659 x 805 x 1.220	464	22.700 €



SERIE FÓRMULA

Velocidad Variable. Con controlador Airlogic 2.
7,5 - 15KW. Elemento C55.
15 - 26KW. Elemento C67.

Transmisión directa



Modelo Base	Código	HP	Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
FORMULA I 7.5 13	4152019800	10	7,5	/	1225 - 73,5	400/3/50	13	63	995 x 655 x 1.045	255	14.775 €
FORMULA I 11 13	4152019805	15	11	/	1823 - 109,4	400/3/50	4,5 - 12,5	64	995 x 655 x 1.045	243	15.800 €
FORMULA I 15X 12,5	4152033171	20	15	/	2852 - 171	400/3/50	4,5 - 12,5	68	1.200 x 835 x 1.220	330	20.100 €
FORMULA I 15 13	4152019810	20	15	/	2217 - 133	400/3/50	4,5 - 12,5	65	995 x 655 x 1.045	246	16.825 €
FORMULA I 18 12,5	4152033174	25	18,5	/	3334 - 200	400/3/50	4,5 - 12,5	70	1.200 x 835 x 1.220	355	22.050 €
FORMULA I 22 12,5	4152033177	30	22	/	3827 - 229,6	400/3/50	4,5 - 12,5	71	1.200 x 835 x 1.220	370	23.800 €
Modelo Base con secador	Código	HP	Kw	L	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
FORMULA EI 15X 12,5	4152033172	20	15	/	2064 - 2852	400/3/50	4,5 - 13	68	1450 x 835 x 1.220	355	22.450 €
FORMULA EI 18 12,5	4152033175	25	18,5	/	3334 - 2270	400/3/50	4,5 - 13	70	1450 x 835 x 1.220	375	23.500 €
FORMULA EI 22 12,5	4152033178	30	22	/	3827 - 2934	400/3/50	4,5 - 13	71	1450 x 835 x 1.220	385	25.150 €
FORMULA EI 26 12,5	4152033181	35	26	/	4157 - 3740	400/3/50	4,5 - 13	72	1450 x 835 x 1.220	400	26.350 €

I: Velocidad Variable



SERIE FÓRMULA M

30 - 45KW. Elemento S90.
55 - 75KW. Elemento S106.

Con controlador Airlogic 2.

La serie FORMULA M cuenta con un motor IE3 de alta eficiencia y sistema de refrigeración optimizado. Reduce el consumo energético y las emisiones sonoras, manteniendo el rendimiento y fiabilidad del modelo base.

Transmisión por engranajes



Modelo base	Código	HP	Kw	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
FORMULA M30 7,5 MEAA	4152034924	40	30	5310	400/3/50	7,5	72	1.330 x 830 x 1.555	589	30.050 €
FORMULA M30 8,5 MEAA	4152034925	40	30	5130	400/3/50	8,5	72	1.330 x 830 x 1.555	589	30.050 €
FORMULA M30 10 MEAA	4152034926	40	30	4560	400/3/50	10	72	1.330 x 830 x 1.555	589	30.050 €
FORMULA M30 13 MEAA	4152034927	40	30	4020	400/3/50	13	72	1.330 x 830 x 1.555	589	30.050 €
FORMULA M37 7,5 MEAA	4152034928	50	37	6600	400/3/50	7,5	73	1.330 x 830 x 1.555	610	32.050 €
FORMULA M37 8,5 MEAA	4152034929	50	37	6090	400/3/50	8,5	73	1.330 x 830 x 1.555	610	32.050 €
FORMULA M37 10 MEAA	4152034930	50	37	5700	400/3/50	10	73	1.330 x 830 x 1.555	610	32.050 €
FORMULA M37 13 MEAA	4152034931	50	37	5160	400/3/50	13	73	1.330 x 830 x 1.555	610	34.050 €
FORMULA M45 7,5 MEAA	4152034932	60	45	7560	400/3/50	7,5	75	1.330 x 830 x 1.555	629	34.500 €
FORMULA M45 8,5 MEAA	4152034933	60	45	7260	400/3/50	8,5	75	1.330 x 830 x 1.555	629	34.500 €
FORMULA M45 10 MEAA	4152034934	60	45	6600	400/3/50	10	75	1.330 x 830 x 1.555	629	34.500 €
FORMULA M45 13 MEAA	4152034935	60	45	5820	400/3/50	13	75	1.330 x 830 x 1.555	629	36.100 €
FORMULA M55 A 7,5 MEBB	8153340073	75	55	10317	400/3/50	7,5	71	1901 x 1.221 x 1.795	1123	36.200 €
FORMULA M55 A 8,5 MEBB	8153340074	75	55	9667	400/3/50	8,5	71	1901 x 1.221 x 1.795	1123	36.200 €
FORMULA M55 A 10 MEBB	8153340075	75	55	8633	400/3/50	10	71	1901 x 1.221 x 1.795	1123	36.200 €
FORMULA M75 A 7,5 MEBB	8153340076	100	75	13200	400/3/50	7,5	73	1901 x 1.221 x 1.795	1189	38.450 €
FORMULA M75 A 8,5 MEBB	8153340077	100	75	12783	400/3/50	8,5	73	1901 x 1.221 x 1.795	1189	38.450 €
FORMULA M75 A 10 MEBB	8153340078	100	75	11817	400/3/50	10	73	1901 x 1.221 x 1.795	1189	38.450 €
Modelo base con secador	Código	HP	Kw	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
FORMULA ME 30 7,5 MEAA	4152034954	40	30	5310	400/3/50	7,5	72	1.330 x 830 x 1.555	707	35.200 €
FORMULA ME 30 8,5 MEAA	4152034955	40	30	5130	400/3/50	8,5	72	1.330 x 830 x 1.555	707	35.200 €
FORMULA ME 30 10 MEAA	4152034956	40	30	4560	400/3/50	10	72	1.330 x 830 x 1.555	707	35.200 €
FORMULA ME30 13 MEAA	4152034957	40	30	4020	400/3/50	13	72	1.330 x 830 x 1.555	707	35.200 €
FORMULA ME37 7,5 MEAA	4152034958	50	37	6600	400/3/50	7,5	73	1.330 x 830 x 1.555	728	36.200 €
FORMULA ME37 8,5 MEAA	4152034959	50	37	6090	400/3/50	8,5	73	1.330 x 830 x 1.555	728	36.200 €
FORMULA ME37 10 MEAA	4152034960	50	37	5700	400/3/50	10	73	1.330 x 830 x 1.555	728	36.200 €
FORMULA ME37 13 MEAA	4152034961	50	37	5160	400/3/50	13	73	1.330 x 830 x 1.555	728	36.200 €
FORMULA ME45 7,5 MEAA	4152034962	60	45	7560	400/3/50	7,5	75	1.330 x 830 x 1.555	747	37.800 €
FORMULA ME45 8,5 MEAA	4152034963	60	45	7260	400/3/50	8,5	75	1.330 x 830 x 1.555	747	37.800 €
FORMULA ME45 10 MEAA	4152034964	60	45	6600	400/3/50	10	75	1.330 x 830 x 1.555	747	37.800 €
FORMULA ME45 13 MEAA	4152034965	60	45	5820	400/3/50	13	75	1.330 x 830 x 1.555	747	37.800 €



SERIE FÓRMULA M

Velocidad Variable.
30 - 45KW. Elemento S90.

Con controlador Airlogic 2.

Transmisión por engranajes.
Velocidad variable.



Modelo base	Código	HP	Kw	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
FORMULA MI 30 10 MEAA	4152034936	40	30	1788 - 4566	400/3/50	10	72	1.330 x 830 x 1.555	605	40.450 €
FORMULA MI 30 13 MEAA	4152034939	40	30	2232 - 3750	400/3/50	13	72	1.330 x 830 x 1.555	605	42.500 €
FORMULA MI 37 10 MEAA	4152034937	50	37	2280 - 5550	400/3/50	10	73	1.330 x 830 x 1.555	626	42.600 €
FORMULA MI 37 13 MEAA	4152034940	50	37	2080 - 4542	400/3/50	13	73	1.330 x 830 x 1.555	626	45.000 €
FORMULA MI 45 10 MEAA	4152034938	60	45	2256 - 6732	400/3/50	10	75	1.330 x 830 x 1.555	656	45.350 €
FORMULA MI 45 13 MEAA	4152034941	60	45	2184 - 5580	400/3/50	13	75	1.330 x 830 x 1.555	656	47.400 €
Modelo base con secador	Código	HP	Kw	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
FORMULA MEI 30 10 MEAA	4152034966	40	30	1788 - 4566	400/3/50	10	72	1.330 x 830 x 1.555	723	44.000 €
FORMULA MEI 30 13 MEAA	4152034969	40	30	2232 - 3750	400/3/50	13	72	1.330 x 830 x 1.555	723	45.350 €
FORMULA MEI 37 10 MEAA	4152034967	50	37	2280 - 5550	400/3/50	10	73	1.330 x 830 x 1.555	744	46.700 €
FORMULA MEI 37 13 MEAA	4152034970	50	37	2080 - 4542	400/3/50	13	73	1.330 x 830 x 1.555	744	47.950 €
FORMULA MEI 45 10 MEAA	4152034968	60	45	2256 - 6732	400/3/50	10	75	1.330 x 830 x 1.555	774	49.350 €
FORMULA MEI 45 13 MEAA	4152034971	60	45	2184 - 5580	400/3/50	13	75	1.330 x 830 x 1.555	774	50.700 €



SERIE FÓRMULA M I

Velocidad Variable.
55 - 75KW. Elemento S106.

Con controlador Airlogic Touch.

Incorpora tecnología de velocidad variable, ajustando automáticamente el rendimiento a la demanda de aire comprimido. Maximiza la eficiencia energética y reduce el desgaste. Ideal para aplicaciones con fluctuaciones en el consumo.

Transmisión por engranajes
Velocidad variable.



Modelo base	Código	HP	Kw	l/min	Volt	bar	dB(A)	L x W x H (mm)	Kg	PVP
FORMULA MI 55 A 10 MEBB	8153340079	75	55	9654	400/3/50	10	73	2135x1221x1804	966	Consultar
FORMULA MI 75 A 10 MEBB	8153340080	100	75	11897	400/3/50	10	72	2135x1221x1804	995	Consultar

I: Velocidad Variable

DEPÓSITOS



Los DEPÓSITOS ABAC disminuyen la velocidad y la temperatura del compresor mejorando la vida útil del mismo. Almacenan aire para gestionar un alto consumo del mismo y estabilizan la presión. Con disponibilidad en diferentes versiones:

- Depósito Pintado: se utiliza en la mayoría de los casos en los que no está expuesto a condiciones extremas.
- Depósito Galvanizado: se utiliza para proteger el acero de la corrosión. Con un recubrimiento de Zinc.
- Depósito Vitrificado: Se trata con un esmalte vítreo, que lo hace resistente al agua y al vapor.

DEPÓSITO PINTADO

Modelo	Código	Depósitos	bar	Conexión	L x W x H (mm)	Kg	PVP
DV 100-11	2236100970	100	11	3/4"	370 x 1.172	37	467 €
DV 200-11	2236100971	200	11	3/4"	446 x 1.570	51	795 €
DV 270 11	2236100972	270	11	1"	500 x 1.668	62	855 €
DV 500-11	2236100973	500	11	1"	600 x 2.055	127	1.510 €
DV 500-16	2236100977	500	16	3/4"	600 x 2.055	159	1.835 €
DV 720-10,8	2236100974	720	10,8	1 1/2"	750 x 1.860	180	2.040 €
DV 900-11	2236100975	900	11	2"H	800 x 2.120	200	2.490 €
DV 1000-12	2236100976	1000	12	2" H	800 x 2.315	204	2.745 €
DV 1000-16	2236100978	1000	16	2" H	800 x 2.315	246	3.365 €
DV 2000-12,5	2236100980	2000	12,5	2" H	1.000 x 2.805	352	5.170 €
DV 2000-16	2236100979	2000	16	2" H	1.000 x 2.810	490	5.940 €

DEPÓSITO ZINC

Modelo	Código	Depósitos	bar	Conexión	L x W x H (mm)	Kg	PVP
DV 270-11 ZINC	4101000906	270	11	3/4"	500 x 1.685	66	1.300 €
DV 500-11 ZINC	4101000910	500	11	3/4"	600 x 2.077	143	2.160 €
DV 500-16 ZINC	4101000963	500	16	3/4"	600 x 2.120	176	3.065 €
DV 1000-11,5 ZINC	4101000922	1000	11,5	2"H	790 x 2.345	224	3.710 €
DV 1000-16 ZINC	4101000965	1000	16	2"H	790 x 2.365	308	4.745 €

DEPÓSITO VITRIFICADO

Modelo	Código	Depósitos	bar	Conexión	L x W x H (mm)	Kg	PVP
DV 270-11 VITRO	4101000953	270	11	3/4"	500 x 1.685	60	1.695 €
DV 500-11 VITRO	4101000954	500	11	3/4"	600 x 2.077	130	2.540 €
DV 500-16 VITRO	4101000964	500	16	3/4"	600 x 2.120	160	3.710 €
DV 1000-11,5 VITRO	4101000957	1000	11,5	2"H	790 x 2.345	204	4.430 €
DV 1000-16 VITRO	4101000966	1000	16	2" H	790 x 2.365	280	5.730 €



SECADORES
DRY - COOL

Los SECADORES ABAC son equipos esenciales para eliminar la humedad del aire comprimido, garantizando un suministro de aire limpio y seco para aplicaciones industriales.

- Gama COOL ofrece un punto de rocío de 5°
- Gama DRY ofrece un punto de rocío de 3°

SERIE DRY

°										
Modelo	Código	Pto. rocío +5°C	Pto. rocío +3°C	W	bar	Volt.	Conexión	L x W x H (mm)	Kg	PVP
DRY 20	4102005869	333	267	130	16	230/1/50	3/4" M	350 x 500 x 450	19	1.195 €
DRY 25	4102005870	417	350	130	16	230/1/50	3/4" M	350 x 500 x 450	19	1.325 €
DRY 45	4102005871	750	600	164	16	230/1/50	3/4" M	350 x 500 x 450	19	1.530 €
DRY 60	4102005872	1000	850	190	16	230/1/50	3/4" M	350 x 500 x 450	20	1.800 €
DRY 85	4102005873	1416	1200	266	16	230/1/50	3/4" M	350 x 500 x 450	25	1.930 €
DRY 130	4102005874	2167	1817	284	16	230/1/50	3/4" M	350 x 500 x 450	27	2.130 €
DRY 165	4102005884	2750	2350	609	14	230/1/50	1" H	370 x 500 x 764	44	2.270 €
DRY 210	4102005885	3500	3000	673	14	230/1/50	1" H	370 x 500 x 764	44	2.790 €
DRY 250	4102005405	4167	3600	793	14	230/1/50	1" 1/2 H	460 x 560 x 789	53	3.200 €
DRY 290	4102005406	4833	4100	870	14	230/1/50	1" 1/2 H	460 x 560 x 789	60	3.785 €
DRY 360	4102005407	6000	5200	1072	14	230/1/50	1" 1/2 H	460 x 560 x 789	65	4.325 €
DRY 460	4102005408	7667	6500	1190	14	230/1/50	1" 1/2 H	580 x 590 x 899	80	4.930 €
DRY 530	4102005409	8833	7700	1446	14	230/1/50	1" 1/2 H	580 x 590 x 899	80	5.580 €
DRY 690	4102005596	11500	10000	1319	14	230/1/50	2" H	735 x 898 x 962	128	7.450 €
DRY 830	4102005597	13833	12000	1631	14	400/3/50	2" H	735 x 898 x 962	146	9.040 €
DRY 1040	4102005598	17333	15000	1889	14	400/3/50	2" H	735 x 898 x 962	158	10.375 €
DRY 1260	4102005599	21000	18000	2110	14	400/3/50	2" H	735 x 898 x 962	165	12.650 €

SERIE COOL

°										
Modelo	Código	Pto. rocío +5°C	W	bar	Volt.	Conexión	L x W x H (mm)	Kg	PVP	
COOL 21	4102003602	350	16	230/1/50	3/4" M	19	233 x 560 x 560	1.050 €	1.195 €	
COOL 36	4102003603	600	16	230/1/50	3/4" M	19	233 x 560 x 560	1.325 €	1.325 €	
COOL 51	4102003604	850	16	230/1/50	3/4" M	19	233 x 560 x 560	1.475 €	1.530 €	
COOL 72	4102003605	1200	16	230/1/50	3/4" M	20	233 x 560 x 560	1.605 €	1.800 €	
COOL 110	4102003606	1825	16	230/1/50	3/4" M	25	233 x 560 x 560	1.800 €	1.930 €	
COOL 129	4102003607	2150	16	230/1/50	3/4" M	27	233 x 560 x 560	1.930 €	2.130 €	
COOL 180	4102001849	3000	16	230/1/50	1" H	30	233 x 560 x 560	2.270 €	2.270 €	
COOL 216	4102005075	3600	16	230/1/50	1" H	61	310 x 706 x 994	2.530 €	2.790 €	
COOL 246	4102005076	4100	13	230/1/50	1" 1/2 H	66	310 x 706 x 994	2.925 €	3.200 €	
COOL 312	4102005077	5200	13	230/1/50	1" 1/2 H	69	310 x 706 x 994	3.595 €	3.785 €	
COOL 390	4102005078	6500	13	230/1/50	1" 1/2 H	73	310 x 706 x 994	3.980 €	4.325 €	
COOL 462	4102005079	7700	13	230/1/50	1" 1/2 H	73	310 x 706 x 994	4.390 €	4.930 €	



SECADORES DE ADSORCIÓN

Los SECADORES DE ADSORCIÓN ABAC ofrecen alto rendimiento de -40°C- a -70°C y son perfectos para los entornos de aire más hostiles. Los secadores de adsorción son ideales para aplicaciones que requieren aire comprimido de alta calidad, como la industria farmacéutica, alimentaria, electrónica y de pintura.

HAD



Modelo	Código	l/m	bar	Volt.	Conexión	L x W x H (mm)	Kg	PVP
HAD 7 STD 16B CE ABC (D2)	8102822304	116	16	230/1/50	3/8"	281 x 92 x 445	13	3.130 €
HAD 11 STD	8102822312	167	16	230/1/50	3/8"	281 x 92 x 504	14	3.215 €
HAD 18 STD	8102822320	283	16	230/1/50	3/8"	281 x 92 x 635	17	3.660 €
HAD 25 STD	8102822338	433	16	230/1/50	3/8"	281 x 92 x 815	21	6.030 €
HAD 40 STD	8102822346	699	16	230/1/50	3/8"	281 x 92 x 1.065	27	6.870 €
HAD 60 STD	8102822353	983	16	230/1/50	3/8"	281 x 92 x 1.460	32	7.500 €
HAD 650 STD 11	8102823120	10789	11	230/1/50	1 1/2"	960 x 754 x 1.716	415	24.000 €
HAD 650 STD 14,5	8102823138	12900	16	230/1/50	1 1/2"	960 x 754 x 1.716	415	24.000 €
HAD650CD 11BAR230V CE ABC D150	8102823146	10789	11	230/1/50	1 1/2"	960 x 754 x 1.716	415	27.350 €
HAD650CD 16BAR230V CE ABC	8102824235	12900	16	230/1/50	1 1/2"	960 x 754 x 1.716	650	27.350 €
HAD 800 STD 11	8102823153	13196	11	230/1/50	1 1/2"	960 x 754 x 1.716	445	28.650 €
HAD 800 STD 14,5	8102823161	15900	16	230/1/50	1 1/2"	960 x 754 x 1.716	445	28.650 €
HAD800CD 11BAR230V CE ABC D185	8102823179	13196	11	230/1/50	1 1/2"	960 x 754 x 1.716	445	31.950 €
HAD800CD 16BAR230V CE ABC D185	8102823187	15900	16	230/1/50	1 1/2"	960 x 754 x 1.716	445	31.950 €
HAD 1080 STD 11	8102823195	18010	11	230/1/50	2"	1.064 x 893 x 1.832	600	34.750 €
HAD 1080 STD 14,5	8102823203	21600	16	230/1/50	2"	1.064 x 893 x 1.832	600	34.750 €
HAD1080CD11BAR230V CE ABC D250	8102823211	18010	11	230/1/50	2"	1.064 x 893 x 1.832	600	37.900 €
HAD1080CD16BAR230V CE ABC D250	8102823229	21600	16	230/1/50	2"	1.064 x 893 x 1.832	600	37.900 €
HAD 1300 STD 11	8102823237	21606	11	230/1/50	2"	1.118 x 859 x 1.869	650	39.150 €
HAD 1300 STD 14,5	8102823245	25800	16	230/1/50	2"	1.118 x 859 x 1.869	650	39.150 €
HAD1300CD11BAR230V CE ABC D300	8102823252	21606	11	230/1/50	2"	1.118 x 859 x 1.869	650	42.550 €
HAD1300CD16BAR230V CE ABC D300	8102823260	25800	16	230/1/50	2"	1.118 x 859 x 1.869	650	42.550 €



PURGAS - SEPARADORES

Las PURGAS ABAC eliminan la humedad en los depósitos.

Los SEPARADORES ABAC son dispositivos automáticos que dividen el condensado de agua y aceite acumulado en la red.

PURGADORES DE CONSENSADOS



Modelo	Código	l/min	Tipo	Kg	PVP
CDF G	8102048168		Boya	0,7	136 €
CDT 230V	8102048176		Temporizada*	0,8	173 €
CDE 20L 230	8102048131	15.000	Capacitiva	0,7	302 €
CDE 35L 230	8102048141	30.000	Capacitiva	0,8	402 €
CDE 150 230	8102048151	160.000	Capacitiva	1	732 €

SEPARADORES AGUA-ACEITE PARA LOS CONDENSADOS



Modelo	Código	l/min	L x W x H (mm)	Kg	PVP
D-ES 54 CARB METRIC	8102046970	900	250 x 147 x 216	1,2	125,00 €
D-ES 113 CARB METRIC	8102046974	1.860	250 x 147 x 216	1,5	295,00 €
D-ES 225	8102046980	3.780	390 x 278 x 428	5,8	590,00 €
D-ES 225 CLAY	8102046990	3.780	390 x 278 x 428	5,8	705,00 €
D-ES 383	8102046981	6.360	397 x 286 x 507	7,7	1.115,00 €
D-ES 383 CLAY	8102046991	6.360	397 x 286 x 507	7,7	1.330,00 €
D-ES 765	8102046982	12.780	490 x 396 x 576	13,1	1.350,00 €
D-ES 765 CLAY	8102046992	12.780	490 x 396 x 576	13,1	1.625,00 €
D-ES 1350	8102046983	22.500	583 x 446 x 721	25,3	1.595,00 €
D-ES 1350 CLAY	8102046993	22.500	583 x 446 x 721	25,3	1.930,00 €
D-ES 2813	8102046984	46.860	692 x 568 x 970	45,1	2.530,00 €
D-ES 2813 CLAY	8102046994	46.860	692 x 568 x 970	45,1	3.010,00 €
D-ES 5625	8102046985	93.780	975 x 782 x 1.000	86	5.170,00 €
D-ES 5625 CLAY	8102046995	93.780	975 x 782 x 1.000	86	6.260,00 €
D-ES 11250	8102046986	187.500	975 x 1.600 x 1.000	171,9	10.475,00 €
D-ES 11250 CLAY	8102046996	187.500	975 x 1.600 x 1.000	171,9	12.525,00 €



FILTROS

Los FILTROS ABAC son componentes esenciales en un sistema de aire comprimido, diseñados para eliminar impurezas y garantizar un suministro de aire limpio y de alta calidad. ABAC ofrece una amplia gama de filtros para satisfacer las necesidades específicas de cada aplicación.

FILTRO COALESCENTE P

						
Modelo	Código	l/m	bar	Conexión	Kg	PVP
FP 10	8102855049	180	16	G 1/8"	0,25	137,4
FP 25	8102855050	420	16	G 1/4"	0,25	158,6
FP 42	8102855051	720	16	G 1/4"	0,6	179,6
FP 54	8102855052	900	16	G 3/8"	0,6	200,8
FP 85	8102855053	1440	16	G 1/2"	0,6	218
FP 119	8102855054	1980	16	G 1/2"	1,7	238
FP 144	8102855055	2400	16	G 3/4"	1,7	255
FP 178	8102855056	2940	16	GI"	1,7	280
FP 212	8102855057	3540	16	G 3/4"	2	302
FP 297	8102855058	4980	16	G 1"	2	328
FP 476	8102855059	7920	16	G 1 1/4"	3	365
FP 545	8102855060	9090	16	G 1 1/2"	3	418
FP 765	8102855061	12780	16	G 2"	4,9	503
FP 1189	8102855062	19800	16	G 2"	5,5	760
FP 1444	8102855063	24060	16	G 2 1/2"	10,5	890
FP 1529	8102855064	25500	16	G 3	10,5	950
FP 2125	8102857000	35400	16	G 3"	11,5	1325
FP 2550	8102857001	42480	16	G 3	12,5	1790

FILTRO COALESCENTE G

						
Modelo	Código	l/m	bar	Conexión	Kg	PVP
FG 10	8102855065	180	16	G 1/8"	0,25	137,4
FG 25	8102855066	420	16	G 1/4"	0,25	158,6
FG 42	8102855067	720	16	G 1/4"	0,6	179,6
FG 54	8102855068	900	16	G 3/8"	0,6	200,8
FG 85	8102855069	1440	16	G 1/2"	0,6	218
FG 119	8102855070	1980	16	G 1/2"	1,7	238
FG 144	8102855071	2400	16	G 3/4"	1,7	255
FG 178	8102855072	2940	16	GI"	1,7	280
FG 212	8102855073	3540	16	G 3/4"	2	302
FG 297	8102855074	4980	16	G 1"	2	328
FG 476	8102855075	7920	16	G 1 1/4"	3	365
FG 545	8102855076	9090	16	G 1 1/2"	3	418
FG 765	8102855077	12780	16	G 2"	4,9	503
FG 1189	8102855078	19800	16	G 2"	5,5	760
FG 1444	8102855079	24060	16	G 2 1/2"	10,5	890
FG 1529	8102855080	25500	16	G 3	10,5	950
FG 2125	8102857002	35400	16	G 3"	11,5	1325
FG 2550	8102857003	42480	16	G 3	12,5	1790

FILTROS



FILTRO COALESCENTE C

						
Modelo	Código	l/m	bar	Conexión	Kg	PVP
FC 10	8102855081	180	16	G 1/8"	0,25	137,4
FC 25	8102855082	420	16	G 1/4"	0,25	158,6
FC 42	8102855083	720	16	G 1/4"	0,6	179,6
FC 54	8102855084	900	16	G 3/8"	0,6	200,8
FC 85	8102855085	1440	16	G 1/2"	0,6	218
FC 119	8102855086	1980	16	G 1/2"	1,7	238
FC 144	8102855087	2400	16	G 3/4"	1,7	255
FC 178	8102855088	2940	16	G 1"	1,7	280
FC 212	8102855089	3540	16	G 3/4"	2	302
FC 297	8102855090	4980	16	G 1"	2	328
FC 476	8102855091	7920	16	G 1 1/4"	3	365
FC 545	8102855092	9090	16	G 1 1/2"	3	418
FC 765	8102855093	12780	16	G 2"	4,9	503
FC 1189	8102855094	19800	16	G 2"	5,5	760
FC 1444	8102855095	24060	16	G 2 1/2"	10,5	890
FC 1529	8102855096	25500	16	G 3	10,5	950
FC 2125	8102857004	35400	16	G 3"	11,5	1325
FC 2550	8102857005	42480	16	G 3	12,5	1790

FILTRO COALESCENTE V

						
Modelo	Código	l/m	bar	Conexión	Kg	PVP
FV 10	8102855097	180	20,7	G 1/8"	0,25	137,4
FV 25	8102855098	420	20,7	G 1/4"	0,25	153,2
FV 42	8102855099	720	20,7	G 1/4"	0,6	179,6
FV 54	8102855100	900	20,7	G 3/8"	0,6	200,8
FV 85	8102855101	1440	20,7	G 1/2"	0,6	228
FV 119	8102855102	1980	20,7	G 1/2"	1,7	238
FV 144	8102855103	2400	20,7	G 3/4"	1,7	280
FV 178	8102855104	2940	20,7	G 1"	1,7	265
FV 212	8102855105	3540	20,7	G 3/4"	2	292
FV 297	8102855106	4980	20,7	G 1"	2	317
FV 476	8102855107	7920	20,7	G 1 1/4"	3	381
FV 545	8102855108	9090	20,7	G 1 1/2"	3	503
FV 765	8102855109	12780	20,7	G 2"	4,9	635
FV 1189	8102855110	19800	20,7	G 2"	5,5	760
FV 1444	8102855111	24060	20,7	G 2 1/2"	10,5	890
FV 1529	8102855112	25500	20,7	G 3	10,5	950
FV 2125	8102857006	35400	20,7	G 3"	11,5	1325
FV 2550	8102857007	42480	20,7	G 3	12,5	1790

ABAC

AIR CO



ABAC

COMPRESSORS



abacaircompressors.com/es



abacaircompressors.com/es

Air. Anytime. Anywhere.